

BERNARDO



Doppelschleifmaschine DSA200V

| Typ | | DSA200V |
|------------------|-------|-----------------|
| Scheibenmaße | mm | 200x25x18,75ø |
| Drehzahl | U/min | 2000-2850 |
| Aufnahmeleistung | W | 500 / 230V |
| Abgabeleistung | W | 350 / 230V |
| Maße ca. BxTxH | mm | 380x270x360 |
| Gewicht ca. | kg | 20 |
| Preis | | 155,00 € |

Im Maschinenkörper integrierter Kühlmittelbehälter; Stufenlos einstellbare Drehzahl; Beidseitiger Funkenschutz, 1 Stk. mit Lupenfunktion; Stabile und nachstellbare Werkstückauflage; Linke Werkstückauflage mit V-Führung zum Bohrerschleifen; Kugelgelagerter Rotor sorgt für einen ruhigen Lauf.

Lieferumfang je 1x Schleifscheibe NK36 + NK80, Funkenschutzscheiben, Werkstückauflagen; integrierter Kühlmittelbehälter; integrierte Arbeitsleuchte.

SCHLEPPACH



Doppelschleifer BG200AL

| Typ | | BG200AL |
|---------------------------|-------|-----------------|
| Schleifscheiben ø | mm | 150x16 |
| Schleifscheibenbreite R/L | mm | 40 / 25 |
| Drehzahl | U/min | 2850 |
| Aufnahmeleistung | W | 550 / 230V |
| Maße ca. LxBxH | mm | 440x280x340 |
| Gewicht ca. | kg | 19 |
| Preis | | 159,00 € |

Vielseitiges Schleifgerät mit Schlicht- und Schrupscheibe; Schrupscheibe aus hochwertigem Edelkorund.

Lieferumfang Einstellbare Werkzeugauflagen; Wasserbehälter; Flexible Arbeitsleuchte (ohne Leuchtmittel).

BERNARDO



Doppelschleifmaschine DS200D

| Typ | | DS200D |
|-----------------------|-------|-----------------|
| Scheibenmaße | mm | 200x32x32ø |
| Drehzahl | U/min | 2850 |
| Aufnahmeleistung | W | 1250 / 400V |
| Abgabeleistung | W | 900 / 400V |
| Abmessungen ca. BxTxH | mm | 510x270x310 |
| Gewicht ca. | kg | 25 |
| Preis | | 225,00 € |

Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung; Leistungsstarker und geräuscharmer Motor; Kugelgelagerter Rotor sorgt für lange Lebensdauer; Stabile und nachstellbare Werkstückauflage; Seitlich geschlossene Schutzhaube verringert Funkenflug; Serienmäßig mit Absaugstutzen; Gehäuse aus Aluminium-Druckguß. **Lieferumfang** Schrupscheibe K36; Schlichtscheibe K60; Beidseitiger Funkenschutz; Schleifauflage.

BERNARDO



Doppelschleifmaschinen DS-S

| Typ | | DS175S.W | DS200S.W | DS200S.D | DS250S.D |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Scheibenmaße | mm | 175x25x32ø | 200x32x32ø | 200x32x32ø | 250x32x32ø |
| Drehzahl | U/min | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Aufnahmeleistung | W | 700 / 230V | 1250 / 230V | 1250 / 400V | 2000 / 400V |
| Abgabeleistung | W | 500 / 230V | 900 / 230V | 900 / 400V | 1500 / 400V |
| Maße ca. BxTxH | mm | 450x230x250 | 510x270x310 | 510x270x310 | 510x320x360 |
| Gewicht ca. | kg | 18 | 25 | 25 | 30 |
| Preis | | 199,00 € | 235,00 € | 235,00 € | 339,00 € |

Universell einsetzbare Doppelschleifmaschine für den professionellen Anwender. Der Induktionsmotor läuft durch die Qualitätskugellager geräuscharm und wartungsfrei. Die Qualitäts-Schleifscheiben sorgen für ein optimales Arbeitsergebnis beim Schärfen und Entgraten von Werkzeugen. Abschließbarer EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser; Erweiterter Einsatzbereich durch optional lieferbaren Schleifaufsatz; Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien; Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern; Große Schutzgläser schützen optimal vor Funkenflug; Stabile und nachstellbare Werkstückauflage aus Guss; Kräftiges Durchzugsvermögen durch leistungsstarken Antriebsmotor

Lieferumfang je 1x Schleifscheibe NK36 + NK80, Funkenschutzscheiben, Werkstückauflagen.

SCHEPPACH



Kombischleifer **BGS700**

| Typ | | BGS700 |
|----------------------------|-------|-----------------|
| Schleifteller ø | mm | 150 |
| Schleifband | mm | 50x686 |
| Drehzahl | U/min | 2850 |
| Schleifbandgeschwindigkeit | m/sec | 15 |
| Schleifauflege Teller LxB | mm | 184x98 |
| Schleifauflege Band ø | mm | 148 |
| Aufnahmeleistung | W | 250 / 230V |
| Maße ca. LxBxH | mm | 370x280x340 |
| Gewicht ca. | kg | 11 |
| Preis | | 159,00 € |

Vielseitiges Schleifergerät mit Schlichtscheibe, Schleifband und variablem Anschlag.

Lieferumfang Variabler Queranschlag; Scheibenabziehvorrichtung; Wasserbehälter; Flexible Arbeitsleuchte (ohne Leuchtmittel).

BERNARDO



Kombischleifmaschine **KSA200**

| Typ | | KSA200 |
|---------------------|-------|-----------------|
| Scheibenmaß | mm | 200x32x15,8ø |
| Schleifband | mm | 50x685 |
| Drehzahl | U/min | 2850 |
| Bandgeschwindigkeit | m/sec | 15,4 |
| Schleifauflege | mm | 50x125 |
| Aufnahmeleistung | W | 500 / 230V |
| Abgabeleistung | W | 370 / 230V |
| Maße ca. BxTxH | mm | 420x300x390 |
| Gewicht ca. | kg | 16 |
| Preis | | 199,00 € |

Mit die Kombibandschleifmaschine KSA 200, lässt sich viele Materialien wie Metalle, NE-Metalle, Kunststoffe, Holz, Plexiglas usw. mühelos schleifen. Durch den universellen Einsatzbereich sollten diese Maschinen in keiner Heimwerkerwerkstatt fehlen. Kombination von Bandschleifen und herkömmlichem Schleifen; Im Maschinenkörper integrierter Kühlmittelbehälter; Stabiles Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für lange Lebensdauer; Unkomplizierter, werkzeugloser Schleifbandwechsel; Geräuscharmer, wartungsfreier Induktionsmotor; Optimal zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen; Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern; Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung; Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...).

Lieferumfang 1x Schleifscheibe NK36; 1x Schleifband K80, Funkenschutzscheibe, Werkstückauflage; Arbeitsleuchte; Kühlmittelbehälter.

BERNARDO



Kombischleifmaschine **KMS250**

| Typ | | KMS250 |
|---------------------|-------|-----------------|
| Scheibenmaß | mm | 250x32x32 |
| Schleifband | mm | 75x1016 |
| Drehzahl | U/min | 2850 |
| Bandgeschwindigkeit | m/sec | 16,4 |
| Schleifauflege | mm | 75x300 |
| Absaugstutzen | mm | 38 |
| Aufnahmeleistung | kW | 2,0 / 400V |
| Abgabeleistung | kW | 1,5 / 400V |
| Maße ca. BxTxH | mm | 580x310x570 |
| Gewicht ca. | kg | 34 |
| Preis | | 535,00 € |

Das Modell KMS 250 ist eine besonders wirtschaftliche und in der Anschaffung günstige Kombibandschleifmaschine. Durch den leistungsstarken Antriebsmotor sowie der robusten Bauweise ist diese Maschine optimal für den professionellen Einsatz in Werkstätten geeignet. Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, etc.); Schwenkbarer Auflagetisch für verschiedenste Bearbeitungsmöglichkeiten; Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern; Kräftiges Durchzugsvermögen durch leistungsstarken Antriebsmotor; Inklusive Motor mit Kupferwicklung für lange Lebensdauer; Der Schleifaufsatz ist sowohl in horizontaler und vertikaler Position verwendbar; Schleifaufsatz serienmäßig mit Absaugstutzen 38mm; EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser.

Lieferumfang Schruppscheibe K36; Schleifband K80; Schleifaufsatz SA2; Graphitbelag; Werkstückauflage; Funkenschutz.

SCANTOOL



Abbildung ähnlich

Stabiles Aluminium Gehäuse; Kugellagerter Läufer für langen, geräuscharmen Lauf; einstellbarer Werkstückauflage.

Lieferumfang 1x Schleifscheibe (Normalkorund), 1x Tuchpolierscheibe; 1x Funkenschutzscheibe, Auswurfschutz, Werkstückauflage

Schleif-Poliergerät SC200TP

| Typ | | SC200TP |
|------------------|-------|-----------------|
| Scheibenmaße | mm | 200x25x32ø |
| Drehzahl | U/min | 3000 |
| Aufnahmeleistung | W | 750 / 400V |
| Gewicht ca. | kg | 16 |
| Preis | | 319,00 € |

BERNARDO



Poliermaschine PS200S

| Typ | | PS200SW | PS200SD |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Scheibenmaße | mm | 200x20x16ø | 200x20x16ø |
| Drehzahl | U/min | 2850 | 2850 |
| Aufnahmeleistung | W | 1250 / 230V | 1250 / 400V |
| Abgabeleistung | W | 900 / 230V | 900 / 400V |
| Maße ca. BxTxH | mm | 510x210x230 | 510x210x230 |
| Gewicht ca. | kg | 19 | 19 |
| Preis | | 259,00 € | 259,00 € |

Die Poliermaschine PS 200 S eignet sich optimal zur Oberflächenbearbeitung verschiedenster Materialien. Schwere Ausführung und hochwertige Ausstattung, ideal für den professionellen Einsatz; Ideal zum Mattieren, Polieren bis hin zu spiegelglatten Oberflächen von diversen Materialien mit Hilfe optional erhältlicher Polierscheiben und Polierpasten; EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser; Inklusive Motor mit Kupferwicklung für lange Lebensdauer; Serienmäßig mit Gummifüßen für vibrationsfreies Arbeiten; Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern; Formschöner Maschinenkörper aus hochwertigem Druckguss hergestellt; Geeignet zum Polieren von Metall, Kunststoff und NE-Materialien.

Lieferumfang je 1x Polierscheibe hart + weich.

BERNARDO

Naß-Trockenschleifmaschine WDG200



| Typ | | WDG200 |
|------------------|-------|-----------------|
| Naß-Scheibe | mm | 200x40x20 |
| Trocken-Scheibe | mm | 150x20x12,7 |
| Drehzahl | U/min | 134 / 2950 |
| Aufnahmeleistung | W | 250 / 230V |
| Gewicht ca. | kg | 10 |
| Preis | | 165,00 € |

Mit dieser Kombibandschleifmaschine lassen sich viele Materialien mühelos schleifen. Mit dem Naßschleifer sind auch Schärfarbeiten durchzuführen.

Lieferumfang

je 1x Schleifscheibe Naß und Trocken, Funkenschutzscheibe, Werkstückauflage; Kühlmittelbehälter

SCANTOOL

Nass-Schleifmaschine Scanslip200



| Typ | | Scanslip200 |
|------------------|-------|-----------------|
| Scheibenmaße | mm | 200x45x20ø |
| Drehzahl | U/min | 120 |
| Aufnahmeleistung | W | 85 / 230V |
| Maße ca. LxBxH | mm | 400x220x210 |
| Gewicht ca. | kg | 6,5 |
| Preis | | 165,00 € |

Naßschleifmaschine zum Schärfen von Messern und Scheren. Der Schleifer kann vorwärts und rückwärts Drehen.

Lieferumfang

1x Natursteinscheibe, Werkstückauflage; integrierter Wassertank.

SCHLEPPACH

Nass- Schleifmaschine NSM200



| Typ | | NSM200 |
|---------------------|-------|-----------------|
| Motorleistung 230V | W | 120 |
| Drehzahl | U/min | 120 |
| Schleifstein | mm | 200 x 40 |
| Körnung | | EK-220 |
| Leder-Abziehscheibe | mm | 200 x 30 |
| Gewicht ca. | kg | 12,0 |
| Maße ca. LxBxH | mm | 360x285x275 |
| Preis | | 179,00 € |

Stabiles Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff; Hochwertiger Edelmetall-Schleifstein K220, auch für HS-Werkzeuge; Umfangreiche Grundausstattung.

Lieferumfang

Spritzwassergeschützter Motor und Schalter; Rutschfeste Auflage; Höhenverstellbare Schleifstütze, auch horizontal einsetzbar; Schleifvorrichtung 70, geeignet für viele gerade Standardwerkzeuge; Schleifvorrichtung 60, für kleine Messer mit einer Klingenlänge von 40 - 100mm; Steinpräparierer, erhöht die Körnung für besonders feine Schlitze; die andere Seite raut wieder auf; Winkellehre 200, als Einstellhilfe für den richtigen Schleifwinkel; Abziehpaste, zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen; Stabiler Wasserbehälter aus Kunststoff.

SCHLEPPACH

Nass- Schleifmaschine Tiger-2500



| Typ | | Tiger-2500 |
|---------------------|-------|-----------------|
| Motorleistung 230V | W | 200 |
| Drehzahl | U/min | 90 |
| Schleifstein | mm | 250x50x12 |
| Körnung | | EK-220 |
| Leder-Abziehscheibe | mm | 200x30x12 |
| Gewicht ca. | Kg | 16 |
| Maße ca. LxBxH | mm | 320x325x335 |
| Preis | | 259,00 € |

Ideal für anspruchsvolle Heim- und Handwerker. Die richtige Schleiftechnik will gelernt sein – oder sie steckt schon im Gerät, wie dem Nass-Schleifsystem. TIGER 2500 von schleppach. Mit dem umfangreichem Zubehör können Sie mit Ihren Schleifarbeiten sofort beginnen. Ideal für Handwerker und Schulungszentren; Pulverbeschichtetes Stahl-Gehäuse mit spritzwassergeschütztem Motor und Schalter; Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten; Spezieller Edelmetall-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl über 60HRC (Werkzeugstahl); Universal-Vorrichtung 70 für viele gerade Standardwerkzeuge; Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen; Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels; Bruchsicherer Wassertank; Abnehmbare Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfen.

BERNARDO



Schwenkbarer Schleiftisch von 0° bis 45°; Für Metall, NE-Metalle und Holz einsetzbar; Standsicherer Maschinenkörper mit Gummiauflage; Vibrationsfreier Lauf durch gewuchtete Schleifteller; Zur optimalen Schleifscheibenausnutzung ist der Schleiftisch unterhalb der Mitte montiert; Starker Motor.

Lieferumfang

Feststellbarer Winkelanschlag; Schleifteller K60; Klettverschluss; Gehrungsanschlag; Motorschutzschalter

Tellerschleifmaschine TS300

| Typ | | TS300 |
|------------------|-------|-----------------|
| Schleifteller | mm | 300 |
| Tischgröße | mm | 438x156 |
| Tisch schwenkbar | | -/+45° |
| Drehzahl | U/min | 1400 |
| Absaugstutzen-ø | mm | 35 |
| Motor 230V | kW | 1,0 |
| Maße ca. BxTxH | mm | 440x430x360 |
| Gewicht ca. | kg | 29 |
| Preis | | 309,00 € |

BERNARDO



Tellerschleifmaschine TS300Pro

| Typ | | TS300Pro |
|------------------|-------|-----------------|
| Schleifteller | mm | 300 |
| Tischgröße | mm | 420x250 |
| Tisch schwenkbar | | -15° / +45° |
| Drehzahl | U/min | 1450 |
| Absaugstutzen-ø | mm | 100 |
| Motor 230V | kW | 1,0 |
| Maße ca. BxTxH | mm | 460x600x1150 |
| Gewicht ca. | kg | 46 |
| Preis | | 559,00 € |

Die Tellerschleifmaschine TS 300 Pro überzeugt durch ihre schwere und stabile Bauweise, wodurch ein präzises und vibrationsfreies Arbeiten gewährleistet wird. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend beim professionellen Anwender. Serienmäßig mit eingebauter Bremse zum Stoppen des Schleiftellers; Leistungsstarker Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse, auch bei längerer Belastung; Graugusstisch mit T-Nuten für die Kreisschleifeinrichtung bzw. den Gehrungsanschlag; Robuste Schwenkeinrichtung mit einstellbaren Endanschlägen; Serienmäßig mit Gehrungsanschlag für genauen Winkelschliff; Vibrationsfreier Lauf durch gewuchtetes Schleifteller; Späneabsaugung unter dem Arbeitstisch für sauberes Arbeiten; Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Holz, Metall, Kunststoff, usw.); Optional mit Filterpatrone ausrüstbar, zur Verringerung der Staubbelastung.

Lieferumfang

Feststellbarer Winkelanschlag; Schleifteller; Klettauflage; Tellerbremse; Gehrungsanschlag; Kreisschleifeinrichtung; Absaugventilator; Untergestell; Motorschutzschalter.

SCHEPPACH

Band- und Tellerschleifer **BTS700**



| Typ | | BTS700 |
|----------------------------|-------|-----------------|
| Schleifteller ø | mm | 125 |
| Schleifband | mm | 25,4x762 |
| Drehzahl | U/min | 2850 |
| Schleifbandgeschwindigkeit | m/sec | 13,5 |
| Schleifauflage Teller LxB | mm | 184x98 |
| Schleifauflage Band ø | mm | 148 |
| Aufnahmeleistung | W | 250 / 230V |
| Maße ca. LxBxH | mm | 380x300x370 |
| Gewicht ca. | kg | 7,2 |
| Preis | | 139,00 € |

Schwenkbare Auflagetische; Entwickelt für das Schleifen von Holz oder holzähnlichen Materialien.

Lieferumfang

Variabler Queranschlag; Schleifteller mit Klettauflage; je 1x Schleifband K60, K100, K180; je 1x Schleifpapier K80, K120, K180.

SCHEPPACH

Band- und Tellerschleifer **BTS150**



| Typ | | BTS150 |
|----------------------------|-------|-----------------|
| Schleifteller ø | mm | 150 |
| Schleifband | mm | 50x675 |
| Drehzahl | U/min | 2850 |
| Schleifbandgeschwindigkeit | m/sec | 13,5 |
| Schleifauflage Teller LxB | mm | 183x122 |
| Schleifauflage Band ca. | mm | 148 |
| Aufnahmeleistung | W | 350 / 230V |
| Maße ca. LxBxH | mm | 380x300x370 |
| Gewicht ca. | kg | 13 |
| Preis | | 199,00 € |

Schwenkbare Auflagetische; Entwickelt für das Schleifen von Holz oder holzähnlichen Materialien.

Lieferumfang

Variabler Queranschlag; Schleifteller mit Klettauflage; je 1x Schleifband und Schleifteller.

SCHEPPACH

Band- + Tellerschleifer **BTS800**



| Typ | | BTS800 |
|---------------------|-------|-----------------|
| Motorleistung 230V | W | 370 |
| Drehzahl | U/min | 2850 |
| Schleifauflage | mm | 280 x 100 |
| Quertisch | mm | 215 x 146 |
| Tischverstellung | | 90° - 45° |
| Schleifbandmaße | mm | 100 x 914 |
| Bandgeschwindigkeit | m/sec | 7,5 |
| Schleifteller | mm | 150 |
| Absaugstutzen | mm | 63 |
| Gewicht ca. | kg | 21,5 |
| Maße ca. LxBxH | mm | 475x365x325 |
| Preis | | 239,00 € |

Stabiles und verwindungssteifes Gehäuse aus Grauguss; Schwenkbarer Auflagetisch; Schleifband horizontal und vertikal verstellbar; Entwickelt für das Schleifen von Holz oder holzähnlichen Materialien.

Lieferumfang Schleifband K80; Klett-Schleifteller; Querschleiflehre; Bedienwerkzeug.

BERNARDO



Die kleine und vielseitige Kantenschleifmaschine HV 70 mit zwei schwenkbaren Auflagertischen kann sowohl in horizontaler als auch vertikaler Position verwendet werden. Durch das unschlagbare Preis-Leistungsverhältnis ist diese Maschine die ideale Lösung für den Heimwerker. Winkelverstellbarer Zusatztisch zum Konturschleifen serienmäßig; Absaugstutzen und Gehrungsanschlag im Lieferumfang enthalten; Schleifbandrückwand mit Graphitbelag zur Erhöhung der Gleiteigenschaft des Schleifbandes; Einfacher Schleifbandwechsel mittels Schnellspanvorrichtung; Anschlagschiene zum Horizontal-Schleifen im Lieferumfang enthalten; Das Schleifaggregat kann horizontal oder vertikal verwendet werden, wodurch sich der Einsatzbereich erhöht.

Lieferumfang Zusatztisch; Graphitbelag; Gehrungsanschlag; Anschlag Planschleiftisch; Untergestell; Schleifband 2010x150mm-K60.


SCHEPPACH



Es gelingt die Bearbeitung von hohen, breiten und großen Werkstücken. Dank des Schleifanschlags führen Sie auch kleine Werkstücke sicher und bequem. Für staubfreies Arbeiten, sorgt das neue Untergestell mit integrierter Absaugung. Klappbare Schleifauflage 0° und 90° mit Werkstückanschlag; Höhenverstell- und schwenkbarer Längstisch aus Aluminium; Schwenkbarer Quertisch aus Aluminium.

Lieferumfang je 1x Schleifband Leinen K80/120/240; Winkelanschlag; Transparenter Absaugschlauch, ø100mmx2,0m; Phasenwender (400V).

BERNARDO

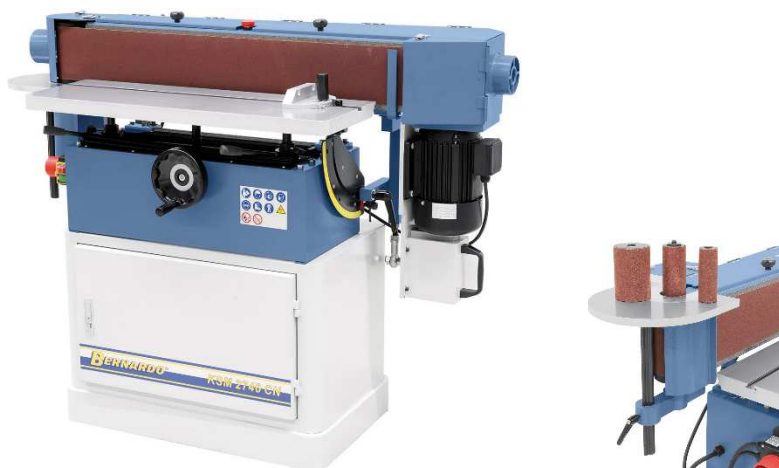

Die robuste Kantenschleifmaschine KSM2740CN ist serienmäßig mit einer mechanischen Oszillation des Schleifbandes ausgestattet. Durch das umfangreiche Standardzubehör und dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist diese vielseitig einsetzbare Maschine die optimale Lösung für den professionellen Anwender. Oszillierendes Schleifband gewährleistet eine hohe Abtragleistung und ein sauberes Schliffbild; Großdimensionierter Arbeitstisch mit integrierter T-Nut zur Aufnahme des Gehrungsanschlags; Leichter Schleifbandwechsel mittels Schnellspanhebel; Gefederte Bandspannung, dadurch automatischer Ausgleich von Bandlängen-Differenzen; Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat für vertikales und horizontales Schleifen; Graphitbelag auf der Schleifbandrückwand erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes; Zusätzlicher Not-Aus am Schleifaggregat für erhöhte Sicherheit; Höhenverstellbarer Arbeitstisch kann zusätzlich vor und zurück verschoben werden; Serienmäßig mit drei wechselbaren Schleifhülsen (38, 50 und 76 mm); Höhenverstellbarer Zusatztisch mit vier Einsätze für die Schleifhülsen; Beidseitiger Absauganschluss 100mm für eine optimale Späneabfuhr; Bedienerfreundliche Höhenverstellung des Arbeitstisches mittels Handrad.

Lieferumfang Schleifbandoszillation; Rundscheiftisch; Graphitbelag; 3 Schleifwalzen; 3 Schleifhülsen ø38/50/76mm / K120; Schleifband 2740x150mm/K120; Gehrungsanschlag; Anschlagschiene; Schalter-Stecker-Kombination; Not-Aus am Schleifaggregat; Gummierte Schleifrolle; Untergestell mit Ablagefach; Bedienwerkzeug.

Kantenschleifer HV70

| Typ | | HV70 |
|---------------------|-------|-----------------|
| Motorleistung | kW | 2,9/400V |
| Schleifauflage | mm | 800 x 155 |
| Längstisch LxB | mm | 780 x 237 |
| Längstisch H | mm | 0 - 90 |
| Quertisch LxB | mm | 515 x 237 |
| Tischverstellung | | 0° - 45° |
| Schleifbandmaße | mm | 150 x 2000 |
| Bandgeschwindigkeit | m/sec | 11,6 |
| Absaugstutzen | mm | 100 / 50 |
| Absaugleistung | m³/h | 183 |
| Absaugmotor | kW | 1,1 |
| Gewicht ca. | kg | 105 |
| Maße ca. LxBxH | mm | 1300x700x1000 |
| Preis | | 809,00 € |

Kantenschleifer slik 5.0b

| Typ | | Slik5.0b |
|---------------------|-------|------------------|
| Motorleistung | kW | 2,9/400V |
| Schleifauflage | mm | 800 x 155 |
| Längstisch LxB | mm | 780 x 237 |
| Längstisch H | mm | 0 - 90 |
| Quertisch LxB | mm | 515 x 237 |
| Tischverstellung | | 0° - 45° |
| Schleifbandmaße | mm | 150 x 2000 |
| Bandgeschwindigkeit | m/sec | 11,6 |
| Absaugstutzen | mm | 100 / 50 |
| Absaugleistung | m³/h | 183 |
| Absaugmotor | kW | 1,1 |
| Gewicht ca. | kg | 105 |
| Maße ca. LxBxH | mm | 1300x700x1000 |
| Preis | | 1049,00 € |

oszillierender Kantenschleifer KSM2740C

| Typ | | KSM2740C |
|-----------------------|-------|------------------|
| Motorleistung | kW | 3,0 / 400V |
| Längstisch LxB | mm | 900 x 305 |
| Tischhöhenverstellung | mm | 120 |
| Schleifbandrückwand | mm | 1010 x 175 |
| Schwenkbereich | | 0° - 90° |
| Rundscheiftisch | mm | 290 x 260 |
| Bandgeschwindigkeit | m/sec | 16 |
| Schleifbandmaße | mm | 150 x 2740 |
| Oszillationshub | mm | 12 |
| Absaugstutzen | mm | 2x 100 |
| Maße ca. BxTxH | mm | 1540x750x1140 |
| Gewicht ca. | kg | 220 |
| Preis | | 2279,00 € |

BERNARDO

oszillierender Spindelschleifer **OVS80**



| Typ | | OVS80 |
|-------------------------|-------|-----------------|
| Tischgröße | mm | 370 x 370 |
| Oszillationen | min | 60 |
| Oszillationshub | mm | 24 |
| Schleifhöhe max. | mm | 95 |
| Auflagetisch schwenkbar | mm | 0 - 45° |
| Spindeldrehzahl | U/min | 1400 |
| Tischhöhe | mm | 910 |
| Absaugstutzen | mm | 50 |
| Motorleistung | kW | 0,37 |
| Spannung | V | 230 |
| Maße ca. BxTxH | mm | 460x460x1060 |
| Gewicht ca. | kg | 33 |
| Preis | | 509,00 € |

Serienmäßig mit drei Schleifspindeln, Schnelles und einfaches Wechseln der Schleifhülsen; Von 0° bis 45° schwenkbarer Arbeitstisch für erhöhten Einsatzbereich; Praktische Ablagemöglichkeit für Schleifhülsen und Tischeinlagen am Maschinenkörper; Oszillationshub 24 mm, für perfekt geschliffene Oberflächen; Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser nach IP54; Möglichkeit zum Anschluss einer Absauganlage durch den serienmäßigen Absaugstutzen (50mm); Faires Preis-Leistungsverhältnis, ideal für den Bastler und Hobbyheimwerker.

Lieferumfang

3 Schleifspindeln (19x90mm / 38x140mm / 50x140mm; 3 Schleifhülsen – K80; 2 Tischeinlagen rund; 2 Tischeinlagen oval; Untergestell.

BERNARDO

oszillierender Spindelschleifer **OVS160**



| Typ | | OVS160 |
|-------------------------|-------|------------------|
| Tischgröße | mm | 615 x 615 |
| Oszillationen | min | 75 |
| Oszillationshub | mm | 35 |
| Schleifhöhe max. | mm | 160 |
| Auflagetisch schwenkbar | mm | 0 - 45° |
| Spindeldrehzahl | U/min | 1725 |
| Tischhöhe | mm | 990 |
| Absaugstutzen | mm | 100 |
| Motorleistung | kW | 0,75 |
| Spannung | V | 400 |
| Maße ca. BxTxH | mm | 620x620x1200 |
| Gewicht ca. | kg | 123 |
| Preis | | 2069,00 € |



Großdimensionierter Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche; Oszillationshub 35 mm, dadurch kein Verkleben mit Harz möglich; Praktische Schleifhülsenablage seitlich am Maschinenkörper; Abschließbarer Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser; Schwenkbarer Arbeitstisch für erhöhten Einsatzbereich; Serienmäßiger Absaugstutzen sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich; Schnelles und einfaches wechseln der Schleifhülsen; Präzisionsgelagerte Spindel sorgt für einwandfreies Arbeiten.

Lieferumfang

10 Schleifspindeln (6x120mm/9x145mm/12x145mm/15x145mm/19x230mm/25x230mm/38x230mm/50x230mm/75x230mm/100x230mm); 10 Schleifhülsen - K100; 3 Tischeinlagen rund; Stabiler Maschinenunterbau.

BERNARDO



Bandschleifmaschinen MS75x2000S

| Typ | | MS75x2000S | MS75x2000S2 |
|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Bandabmessung | mm | 75x2000 | 75x2000 |
| Bandgeschwindigkeit | m/sec | 29 | 14,5+29 |
| Kontaktscheibe Ø / b | mm | 200/80 | 200/80 |
| Planschleiftisch | mm | 460x75 | 460x75 |
| Absaugstutzen-ø | mm | 100 | 100 |
| Abgabeleistung 400V | kW | 3,0 | 2,4/3,0 |
| Aufnahmeleistung 400V | kW | 4,0 | 3,0/4,0 |
| Maße ca. LxBxH | mm | 1080x440x1000 | 1080x440x1000 |
| Gewicht ca. | kg | 67 | 67 |
| Preis | | 859,00 € | 939,00 € |

Das Modell der MS-Serie ist besonders wirtschaftlich und in der Anschaffung eine günstige Bandschleifmaschine. Durch den leistungsstarken Antriebsmotor sowie der robusten Bauweise ist dieses Modell optimal für den professionellen Einsatz in Werkstätten und bei der Produktion von Kleinserien. Mit 2 Geschwindigkeiten, optimal zum Schleifen von Edelstahl; Universell einsetzbar zum Schleifen von Kanten, Flächen und zum Rundsleifen; Graphitbelag auf der Planschleiffläche erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes; Gleichbleibende Bandspannung durch federbelastete Spaneinrichtung; Bedienerfreundlicher Bandwechsel, schnell und unkompliziert; Gute Schleifleistung durch hohe Bandgeschwindigkeit; Schnellverstellung für Waagrecht- und Schrägposition; Universell einsetzbar für Handwerk und Industrie; Großdimensionierte Planschleiffläche mit Schutzabdeckung; Inklusive Feineinstellung für parallelen Bandlauf.

Lieferumfang Schleifband K80; Augenschutz; Schleif- +Auflagetisch; Absaugstutzen; Werkstückanschlag; Staubabsaugstutzen; Motorschutzschalter; Gummierte Schleifwalze; Graphitbelag; separater Not-Aus-Taster; Untergestell.

FEIN/GRIT

Bandschleifmaschine GKS75.3,0



| Typ | | GKS75.3,0 |
|------------------|-------|-----------------|
| Nennaufnahme | kW | 3,0/400V |
| Leerlaufdrehzahl | U/min | 3000 |
| Bandabmessung | mm | 75 x 2000 |
| Gewicht | kg | 50 |
| Preis | | 919,00 € |

Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung. Die wirtschaftliche Lösung für die Werkstatt. Sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis. 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept. Sofort einsetzbar. Kein Aufbau oder Montage notwendig. Kurze Rüstzeiten - schneller Wechsel der Schleifbänder. Höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug.

Lieferumfang 1x Schleifband K36.

FEIN/GRIT

Bandschleifmaschine GX75



| Typ | | GX75 | GX75-2H |
|------------------|-------|------------------|------------------|
| Nennaufnahme | kW | 3,0 | 1,5 / 2,0 |
| Leerlaufdrehzahl | U/min | 3000 | 1500 / 3000 |
| Bandabmessung | mm | 75 x 2000 | 75 x 2000 |
| Gewicht | kg | 75 | 75 |
| am Lager | | 3x | 7x |
| Preis | | 1169,00 € | 1395,00 € |

Leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und Kleinserien, ideal für die Edelstahlbearbeitung; Ausbaufähig durch Zusatzmodule; Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500 + 3000 U/min; Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff; Abnehmbarer Spänefang; Anschlußmöglichkeit für externe Absaugung; Arbeitshöhe individuell einstellbar; Patentiertes Bandspannsystem; Robuster Drehstrom-Motor; Vibrationsarm.

Lieferumfang 1x Schleifband K60.

BERNARDO



Die handliche Bohrschleifmaschine DG 13 ist ideal zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS oder Hartmetall. Durch den einstellbaren Spitzenwinkel von 90° bis 130° ist dieses Modell universell einsetzbar für Spiralbohrer und Blechbohrer.

Lieferumfang

Diamantschleifscheibe CBN; Spannzangen ER20 - 3-13mmØ (11Stück 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13); Spannzangenhalter; Bedienungswerkzeug.

Bohrerschärfgerät DG13

| Typ | | DG13 |
|-------------------|-------|-----------------|
| Bohrerdurchmesser | mm | 2-13 |
| Spitzenwinkel | | 90°-135° |
| Drehzahl | U/min | 5300 |
| Motorleistung | kW | 0,18 |
| Spannung | | 230V |
| Maße ca. LxBxH | mm | 295x130x160 |
| Gewicht ca. | kg | 9,5 |
| Preis | | 599,00 € |

BERNARDO



Die handliche Bohrschleifmaschine DG20M ist ideal zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS, Kobalt und Hartmetall. Durch den einstellbaren Spitzenwinkel ist dieses Modell universell einsetzbar für 2-schneidige Spiralbohrer; Schleifen von Spiralbohrern aus HSS und HM von 2-20mm; ER20+25 Spannzangen ermöglichen auch das Spannen von Zwischengrößen; Optimales Schleifergebnis durch die speziell geführte Spannzange; Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen der Bohrspitze; Universell einstellbarer Spitzenwinkel; Schneller und einfacher Schleifvorgang.

Lieferumfang

Schleifscheibe CBN; ER20 Spannzangen, 11Stk. 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13mm; ER25 Spannzangen, 7Stk. 14/15/16/17/18/19/20mm; Spannzangenhalter ER20 + ER25.

Bohrerschärfgerät DG20M

| Typ | 3x | DG20M |
|-------------------|-------|-----------------|
| Bohrerdurchmesser | mm | 2-20 |
| Spitzenwinkel | | 90°-135° |
| Drehzahl | U/min | 4800 |
| Motorleistung | kW | 0,12 |
| Spannung | | 230V |
| Maße ca. LxBxH | mm | 285x130x170 |
| Gewicht ca. | kg | 8,6 |
| Preis | | 889,00 € |

BERNARDO



Die handliche Bohrschleifmaschine DG 26 ist ideal zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS oder Hartmetall. Durch den einstellbaren Spitzenwinkel von 90° bis 145° ist dieses Modell universell einsetzbar für Spiralbohrer und Konusbohrer. Zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS oder Hartmetall von 12 - 26 mm; Spannzangen ermöglichen auch das Spannen von Zwischengrößen; Optimales Schleifergebnis durch die speziell geführte Spannzange; Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen der Bohrspitze; Schneller und einfacher Schleifvorgang; Universell einstellbarer Spitzenwinkel von 90° - 145°.

Lieferumfang

Schleifscheibe CBN; Spannzangen 12-26mm, 14Stk. (13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26mm); Spannzangenhalter; Bedienungswerkzeug.

Sonder-Zubehör

Erweiterbarer Spannbereich durch zusätzliche Spannzangen 3-12mm (1mm.steigend).

Bohrerschärfgerät DG26

| Typ | 2x | DG26 |
|----------------------|-------------|------------------|
| Bohrerdurchmesser | mm | 12-26 |
| Spitzenwinkel | | 90°-145° |
| Drehzahl | U/min | 3000 |
| Motorleistung | kW | 0,45 |
| Spannung | | 230V |
| Maße ca. LxBxH | mm | 430x220x230 |
| Gewicht ca. | kg | 29 |
| Preis | | 1069,00 € |
| je Spannzange | ER40 | 27,00 € |

WABECO



Mit einem gut geschärften Werkzeug geht die Arbeit leichter von der Hand und zudem verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Werkzeuge. Zum Schleifen bzw. Schärfen von Sägeblättern von 90 bis 400mm ø. Für die Montage auf die Werkbank vorbereitet Mit diesem Schärfergerät haben Sie alles, was Sie benötigen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Der laufruhige Motor lässt Sie dies einfach und professionell durchführen.

Sägeblatt-Schärfergerät 14500

| Typ | | 14500 |
|-----------------|-------|-----------------|
| Motor | W | 165/230V |
| Scheiben-ø | mm | 100x10 |
| für Sägeblätter | mm | 90 - 400 |
| Drehzahl | U/min | 5300 |
| Gewicht ca. | kg | 6,5 |
| Preis | | 169,00 € |

GÜDE



Sägeblatt-Schärfergerät GSS700

| Typ | | GSS-700P |
|-------------------|-------|-----------------|
| Motor | Watt | 370/230V |
| Scheiben-ø | mm | 125x32x10 |
| Winkel Scheibe | ° | 2x25° |
| Winkel Tisch | | 30°R-80°L |
| Drehzahl | U/min | 2800 |
| Schallpegel | db(A) | 88 |
| Abmessungen LxBxH | mm | 670x390x310 |
| Gewicht ca. | kg | 38 |
| Preis | | 389,00 € |

Massives Sägeblattschärfergerät für Heimwerker und Profis. Zum Schärfen von HM-Sägeblättern von 80- 700mm ø mit Speziialschleifscheibe 125mm, 8 Adapter für alle gängigen Bohrungsdurchmesser (16-18-20-25-25,4-28-30-35mm). Einsatzgebiete Professionelles Schärfen aller gängigen Sägeblätter von Handkreissägen, Tischkreissägen, Brennholzsägen, etc. Massives Sägeblattschärfergerät der Oberklasse. Zum Schärfen von hartmetallbestückten Sägeblättern von 80-700 mm Durchmesser. mit Speziialschleifscheibe 125mm, 7 Adapter für alle gängigen Bohrungsdurchmesser. Professionelles Schärfen aller gängigen Sägeblätter von Handkreissägen, Tischkreissägen, Brennholzsägen, etc.

GÜDE

Sägeketten-Schärfgeräte **GS-P**



GS-650

P-2300A

P-2501 S

GS-650: Robustes Universal-Sägekettenschärfgerät für alle gängigen Sägekettentypen zur festen Montage. Leistungsstarker Motor, 2x35°Skala, Schärfwinkel bequem einstellbar mit Handrad, Führungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag. Kettenfixierung und -Arretierung durch griffige Klemmschrauben. Einfaches Schärfen der Schneidezähne durch Druck auf das Motorgehäuse. Mit Ø-Schleifscheibe 100x4,5x10mm.

P-2300A: Robustes Universal-Sägekettenschärfgerät für alle gängigen Sägekettentypen zur festen Montage. Leistungsstarker Motor, Arbeitsleuchte 15 W, 2 x 35° Skala, Schärfwinkel bequem einstellbar durch Handrad, Kettenführungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag. Kettenfixierung und -Arretierung durch griffige Klemmschrauben. Einfaches Schärfen der Schneidezähne durch Druck auf das Motorgehäuse. Inklusive Abziehstein.

P-2501 S: Professionelles Sägekettenschärfgerät mit Schnellspannung für die Sägekette mittels Bautenzug, geeignet für alle gängigen Sägeketten, zur festen Montage vorgesehen, ohne Umspannen der Sägekette beide Zahnstellungen schärfbar durch drehbare Spannvorrichtung und drehbaren Schleifkopf, inklusive Beleuchtung des Schärfbereichs (230 Volt, 0,5 Watt, E14).

Bediengriff kann in 3 verschiedene Stellungen montiert werden und ist so für Rechts- und Linkshänder geeignet. Schnellspannsystem für Sägekette, 3 Schleifscheiben (3,2/4,7/6,0 mm Breite), Beleuchtung, Professioneller Kettenspannstock, Tiefenbegrenzer.

| Typ | | GS650 | P-2300A | P-2501 S |
|---------------|-------|----------------|-----------------|-----------------|
| Motor 230V | W | 85 | 230 | 230 |
| Schutzklasse | | I | I | I |
| Drehzahl | U/min | 5600 | 3000 | 3000 |
| Schallpegel | db(A) | 83 | 85 | 85 |
| Maße ca.LxBxH | mm | 190x285x190 | 340x210x475 | 340x210x475 |
| Gewicht ca. | kg | 1,9 | 4,8 | 5,0 |
| Preis | | 69,00 € | 159,00 € | 189,00 € |

OREGON

Sägeketten-Schärfgeräte **Jolly-**



J-106550

J-Evo

J-542654

Jolly-519789 Die kompakte Alternative zu normalen Tischschleifgeräten; ideal für private Kettensägenbesitzer und kleine Werkstätten; präzise und haltbar; komplett mit 2 Schleifscheiben.

Jolly-Evo Kettenschärfgerät mit selbstzentrierendem, in der Tiefe verschiebbarem Schraubstock; schnelleres Schärfen; optimale Schleifgeometrie; verbesserte Kettenleistung; großer, ergonomischer Griff; LED-Lampe für bessere Sicht; Torsionsfeder für bequemes Schleifen; komplett mit Schleifscheiben für 3/8" mini, .325", 3/8" Standard und .404" Ketten.

Jolly-542654 Automatische Kettenklemmung im Schraubstock; breiter Klemmbereich für zusätzliche Stabilität und optimale Schleifgenauigkeit; präzise Schraubstockeinstellung mit Kerben für Treibgliedstärken von 0,43"/0,50"/0,58"/0,63"/0,80"/1,12"; Räder als Führung, schneller und reibungsloser Betrieb; optimale Schleifgeometrie; verbesserte Kettenleistung; verbessertes, zuverlässiges und haltbares Hydraulik-System mit Schutzvorrichtung; mit 15W Lampe für bessere Sicht; komplett mit 3 Schleifscheiben.

| Typ | | J-106550 | J-Evo | J-542654 |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Motor 230V | W | 85 | 220 | 214 |
| Schutzklasse | | I | I | I |
| Drehzahl | U/min | 5600 | 3000 | 3000 |
| Schallpegel | db(A) | 83 | 85 | 85 |
| Maße ca.LxBxH | mm | 195x290x210 | 330x210x450 | 330x220x480 |
| Gewicht ca. | kg | 2,0 | 7,0 | 7,7kg |
| Preis | | 219,00 € | 289,00 € | 499,00 € |

GÜDE

Sägeketten Niet- Entniet- Gerät **GNS**



| Typ | | GNS |
|---------------|----|----------------|
| Maße ca.LxBxH | mm | 900x270x290 |
| Gewicht ca. | kg | 5,4 |
| Preis | | 59,00 € |

Kompaktes und Bedienerfreundliches Kettenent- und Vernietgerät in Einem ! Zum leichten Ablängen und Entnieten von Ketten und für saubere und exakte Rollenvernietung ! Zum Aufschrauben auf die Werkbank geeignet ! Kettenentnietgerät komplett mit Dorn und Amboss. Geeignet für alle Kettenteilungen 1/4"; 0,325"; 3/8" Hobby; 3/8"; 0,404".

Lieferumfang 1x Entnietdorn; 4x Nietstempel; 1x Nieteisen.