

DeWalt

Paneel- Kapp- + Tischsäge D27111



Typ		D27111
Aufnahmeleistung	W	1500
Sägeblattgeschwindigkeit	U/min	3000
Neigungseinstellung (links)		45°
Gehrungseinstellung (li./re.)		50°/60°
Sägeblattmaße	mm	305x30
Max. Schnittbereich 90°/90°	mm	220x90
Max. Schnittbereich 90°/45°	mm	220x62
Max. Schnittbereich 45°/90°	mm	155x90
Max. Schnittbereich 45°/45°	mm	115x62
Tischsäge 90°	mm	51
Maße ca. TxLxH	mm	800x580x710
Gewicht	kg	26,5
Preis		1149,00 €

Kombi-Säge mit Tisch-, Kapp- und Gehrungsfunktion; Leistungsstarker, leiser Induktionsmotor gewährleistet servicefreien Langzeiteinsatz; Geringes Gewicht und seitliche Tragegriffe für einfachen Transport; Effiziente Staubabsaugung an drei Absaugpunkten; Höhenverstellbarer und präzise verarbeiteter Sägertisch aus hochwertigem Alu-Druckguss für den Tischkreissägebetrieb; Einstellbarer Werkstückanschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke; Zusätzlicher Parallelanschlag in Tischkreissäge-Position für sehr hohe Schnittgenauigkeit; Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar; Exakte und leichte Führung des Sägeaggregats über staubgeschützten Posaunenauszug.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z32; Schiebestock; Parallelschlag, Schutzhaube; Montagewerkzeug.

GÜDE

Tisch- Kapp- + Gehrungssäge GFO1401



Typ		GFO1401
Aufnahmeleistung	W	1400
Leerlaufdrehzahl	U/min	5000
Sägeblattmaße	mm	216x30
Neigung + Gehrung		0°-48°
Schnittiefe Tischsäge 90°/45°	mm	0-52/0-25
Schnittiefe Kappsäge 90°/90°	mm	120x58
Schnittiefe Kappsäge 90°/48°	mm	120x40
Maße LxBxH	mm	640x600x420
Gewicht	kg	28
Preis		449,00 €

Hochwertige, robuste Säge für Tisch-, Kapp- und Gehrungsarbeiten. Ideal für Baustellen und Innenausbau. Stufenlos schwenkbar mittels Klemmhebel. **Lieferumfang** Schwenktisch, Absauganschluss, Sägeblattschutzhaube und Staubfangsack. Parallel- und Gehrungsanschlag.

DeWalt

Tisch- Kapp- + Gehrungssäge DW743N



Typ		DW743N
Aufnahmeleistung	Watt	2000
Abgabeleistung	Watt	1550
Leerlaufdrehzahl	U/min	2850
Schnittgeschwindigkeit	m/sec	34
Sägeblattmaße	mm	250x30
Neigungs-+Gehrungs- Einstellung		0°-45°
Schnittiefe Tischesäge 90°/45°	mm	0-70/0-32
Schnittiefe Kappsäge 90°/90°	mm	210x15
Schnittiefe Kappsäge 90°/45°	mm	70x95
Abmessungen TxLxH	mm	670x700x750
Gewicht	kg	37
Preis		1329,00 €

Klassische Tisch-, Kapp-, und Gehrungssäge mit robuster Bauweise bei kompakten Abmessungen; Werkzeugloser Umbau von der Tisch- zur Kappsäge mit **zweitem Betriebsschalter** in Kapp-Position; Sichere und leichte Bedienung bei allen Anwendungen und eingestellten Winkelpositionen; Hochwertiger Induktionsmotor mit sehr gutem Drehmoment ermöglicht wartungsfreien Einsatz; Dreifacher Absauganschluß für effektive Staubabsaugung sowie vielseitig verwendbar durch breites Zubehörprogramm; Einklappmechanismus der Standbeine sowie integrierte Tragegriffe für einfachen Transport; Verstellbarer Werkstückanschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z30, Parallelanschlag, Schiebstock, abnehmbare Standbeine; abnehmbare Schutzhaube; Montagewerkzeug,

DeWalt

Tisch- Kapp- + Gehrungssäge D27107



Typ		D27107	D27107XPS
Aufnahmeleistung	W	2000	2000
Abgabeleistung	W	1400	1400
Leerlaufdrehzahl	U/min	4000	4000
Sägeblattmaße	mm	305x30	305x30
Neigung + Gehrung		0°-48°	0°-48°
Schnittiefe Tischesäge 90°/48°	mm	0-81/0-56	0-81/0-56
Schnittiefe Kappsäge 90°/90°	mm	205x63	205x63
Schnittiefe Kappsäge 90°/48°	mm	160x35	160x35
Abmessungen TxLxH	mm	800x720x770	800x720x770
Gewicht	kg	40	40
Preis		1689,00 €	1849,00 €

Moderne Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge, die die Präzision einer Kappsäge mit der Leistung und Schnittkapazität einer Tischkreissäge kombiniert; Robuster Universalmotor mit thermischem Überlastschutz liefert optimale Schnittleistung; Einfacher Transport durch einklappbare Standbeine. Sehr hohe Schnittiefe im Kappbetrieb von bis zu 155 mm durch einen Sägeblattdurchmesser von 305mm; Neuer, leicht bedienbarer Einstellmechanismus für Gehrungs- und Neigungswinkel garantiert höchste Präzision; Integrierte Transportrollen und Tragegriffen ermöglichen leichten und problemlosen Einsatz auf der Montage; Robuste Rahmenkonstruktion ermöglicht schnelle, einfache und exakte Befestigung diverser Zubehörteile; Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge mit zweitem Betriebsschalter in Kappposition.

Lieferumfang 48 Zahn HM-Sägeblatt; Parallelanschlag und Spaltkeil; Schiebstock; Absaugadapter; Sägeblatt-Schutzhaube; Montagewerkzeug. **nur XPS** zusätzlich mit LED-Schnitlinien-Anzeige.

DeWalt



Schiebetisch für die linke Seite; Robuste Bauweise; inkl. Anschlaglineal.

DeWalt



Zusatzstisch rechts für Tischkreissägebetrieb, nur in Verbindung mit Stativ DE3474 und Führungsstangen

DeWalt



Gehrungsanschlag für die linke Seite, zum Tischsägebetrieb.

DeWalt



Höhenverstellbares Stativ für Kapp-+ Tischkreissägebetrieb, nur in Verbindung mit Führungsstangen.

DeWalt




Führungsstangenpaar mit Innen- + Außengewinde, nur in Verbindung mit Stativ DE3474.

DeWalt



Werkstückauflage mit Anschlag zum Kappsägen, nur in Verbindung mit Stativ DE3474 und Führungsstangen.

DeWalt



Einstellbarer Tiefenanschlag nur in Verbindung mit Führungsstangen.

Schiebetische D-

Typ		DE3471	D271055
Gewicht ca.	kg	19,0	21,0
Maße ca. LxB	mm	1500x465	1500x465
für Säge		DW742 etc	D27102
Preis		529,00 €	649,00 €

Tischverbreiterung D-

Typ		DE3472	D271058
Gewicht ca.	kg	10,8	10,8
Maße ca. LxB	mm	670x545	670x545
für Säge		DW742 etc	D27102
Preis		139,00 €	179,00 €

Gehrungsanschlag DE3496

Typ		DE3496
Gewicht ca.	kg	2,2
Maße ca. LxB	mm	287x224
für Säge		DW742 etc
Preis		59,00 €

Stativ DE3474

Typ		DE3474
Gewicht ca.	kg	4,2
Maße max. H	mm	760
Preis		59,00 €

Führungsstangen DE349-

Typ		DE3491	DE3494
Gewicht ca.	kg	1,7	3,4
Maße L	mm	500	1000
Preis		29,00 €	39,00 €

Werkstückauflage mit Anschlag DE3495

Typ		DE3495
Gewicht ca.	kg	3,6
Maße ca. LxB	mm	280x120
Preis		59,00 €

Tiefenanschlag E34923

Typ		E34923
Gewicht ca.	kg	2,1
Länge ca.	mm	600
Preis		55,00 €

FESTOOL



Tischzugsäge **CS70EBG**

Typ		CS70EBG
Aufnahmeleistung	Watt	2200
Leerlauf-Drehzahl	U/min	2000-4200
Sägeblatt-ø	mm	225
Schnitthöhe	mm	0-70
Schnitttiefe 45°	mm	0-48
Schnitthöhe 90°/45°	mm	0-70 / 0-48
Schrägstellung		0-45°
Schnitt-LängexDicke	mm	320x16
Abmessungen BxTxH	mm	500x690x900
Absauganschluß	mm	27/36
Gewicht	kg	34,5
Preis		2169,00 €

Kraftvoll arbeiten dank 2200 Watt Universalmotor • Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz • Übersichtliche und optimal angebrachte Bedienelemente • Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlages • Erweiterbar als Sägestation mit umfangreichem Zubehör; Kappschnitte bis zu 320 mm Breite präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts • Bei 45° Kappschnitte bis 226 mm Breite • Längsschnitte bis zu einer Schnitthöhe von 70 mm • Winkelschnitte von -2° bis 47° dank schwenkbarem Sägeblatt • Verdeckte Schnitte dank versenkbarem Spaltkeil – ohne Ausbau

Lieferumfang Universal-Sägeblatt W32; 3x Splitterschutz; Winkelanschlag; Absaug-Set; Schiebestock; Bedienungswerkzeug.

FESTOOL



Tischzugsäge **CS70EBG-Set**

Typ		CS70EBG-Set
Aufnahmeleistung	W	2200
Leerlauf-Drehzahl	U/min	2000-4200
Sägeblatt-ø	mm	225
Schnitthöhe	mm	0-70
Schnitttiefe 45°	mm	0-48
Schnitthöhe 90°/45°	mm	0-70 / 0-48
Schrägstellung		0-45°
Schnitt-LängexDicke	mm	320x16
Maße BxTxH	mm	500x690x900
Absauganschluß	mm	27/36
Gewicht	kg	34,5
Preis		3519,00 €

Kraftvoll arbeiten dank 2200 Watt Universalmotor • Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz • Übersichtliche und optimal angebrachte Bedienelemente • Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlages • Erweiterbar als Sägestation mit umfangreichem Zubehör; Kappschnitte bis zu 320 mm Breite präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts • Bei 45° Kappschnitte bis 226 mm Breite • Längsschnitte bis zu einer Schnitthöhe von 70 mm • Winkelschnitte von -2° bis 47° dank schwenkbarem Sägeblatt • Verdeckte Schnitte dank versenkbarem Spaltkeil – ohne Ausbau

Lieferumfang Universal-Sägeblatt W32; Schiebetisch CS70-ST650; Vebreiterung CS70-VB; Verlängerung CS70-VL; Längsanschlag; Winkelanschlag; 3x Splitterschutz; Absaug-Set; Schiebestock; Bedienungswerkzeug.

FESTOOL
Tischkreissäge TKS80EBS


Deine Finger–unbezahlbar!. Jährlich gibt es ca. 4000 Verletzte an Kreissägen, das entspricht 16 Verletzungen pro Arbeitstag. Rund 26% der schweren Unfälle ziehen sogar eine Unfallrente nach sich (DGUV-Statistik „Arbeitsunfallgeschehen 2017“). Mit der Tischkreissäge TKS80 wird das Risiko schwerster Schnittverletzungen reduziert. Während Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, schützen wir Ihr wertvollstes Werkzeug–Ihre Finger. Mehr Sicherheit: Weniger Risiko für Ihre Finger–Die sensible Sensorik der integrierten SawStop-Technologie sorgt für mehr Sicherheit beim Sägen von nichtleitenden Materialien. Bei Bedarf kann die SawStop-Technologie auch deaktiviert werden; Flexibel: 80mm Schnitthöhe, erweiterbare Arbeitsfläche, Längs- und Winkelanschlag ermöglichen flexibles Arbeiten–selbst bei großen Werkstücken; Ausrissarme Schnitte: Weniger Ausriss an der Materialoberseite bei Gehrungs-Längsschnitten durch Schwenken des Sägeblattes nach links; Gesundheitsschonend: Absaughaube mit CLEANTEC Absaugmuffe für staubarmes Arbeiten und freie Sicht auf das Werkstück; Platzsparend: Seitlich angebrachte Werkzeuggarage bietet optimalen Stauraum für Sägeblatt, Patrone und Schiebstock.

Typ		TKS80EBS
Aufnahmeleistung	W	2200
Leerlauf-Drehzahl	U/min	1700-3500
Sägeblatt-ø	mm	254
Schnitthöhe 90°/45°	mm	80/56
Schrägstellung		-2° / 47°
Tischmaße	mm	720x850
Maße BxTxH	mm	720x850x900
Absauganschluß	mm	27/36
Gewicht	kg	37
Preis		2159,00 €

Lieferumfang

Universal-Sägeblatt W40; Winkelanschlag; Absaug-Set; SawStop-Patrone; Schiebstock; Bedienungswerkzeug.

FESTOOL



Mit justierbarer Maßskala; vergrößert die Auflagefläche um 411mm.

Tischverbreiterung **CS70VB**

Typ		CS70VB
Tischmaße	mm	773 x 435
Schnittbreite	mm	680
Gewicht ca.	kg	5,4
Preis		429,00 €

FESTOOL



Einfacher Anbau, abklappbar; zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite; vergrößert die Auflagefläche um 580mm.

Tischverlängerung **CS70VL**

Typ		CS70VL
Tischmaße	mm	525 x 522
Gewicht ca.	kg	5,7
Preis		309,00 €

FESTOOL



Bei Fräsarbeiten zur Führung zusätzlich zum Fräsanschlag einsetzbar; Für einen größeren Arbeitsbereich in zwei positionen montierbar; Kunststoffrollen sorgen für einen leisen Lauf des Schiebetisches. Für CS50 + CMS-GE.

Schiebetisch **CS70ST650**

Typ		CS70ST650
Tischmaße	mm	1120 x 485
Kappschnitt	mm	650
Gewicht ca.	kg	8,3
Preis		539,00 €

FESTOOL



Feineinstellung + gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise + sichere Längsschnitte Für CS70 + MFT3-VL.

Längsanschlag **CS70LA**

Typ		CS70LA
Maße ca.	mm	680 x 168
Gewicht ca.	kg	1,5
Preis		299,00 €

GÜDE



Tischkreissäge GTS315

Typ		GTS315
Höhenverstellung	mm	0 - 83
Sägeblatt Ø	mm	315x30
Schwenkbereich		0 - 45°
Drehzahl	U/min	2800
Motorleistung	kW	2,8 / 400V
Maße ca. LxBxH	mm	1050x620x1020
Gewicht ca.	kg	40
Preis		309,00 €

Verzinkter Tisch mit umlaufend profilierten Rundumstreben für beste Standfestigkeit, Längs- und Gehrungsanschlag, Anschluss für Späne Absauganlage, Sägeblatthöhenverstellung durch Kurbelantrieb.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z40; Tischverlängerung; Transporträder und Fahrgriff.

SCHEPPACH



Tischkreissäge HS120

Typ		HS120
Abmessungen ca. L/B/H	mm	1110/600/1050
Tischgröße	mm	800 x 550
Tisch mit Verbreiterung	mm	800 x 950
Sägeblatt Ø	mm	315 x 30
Höhenverstellung	mm	0 - 83
Schwenkbereich		0 - 45°
Drehzahl	U/min	2800
Schnittgeschwindigkeit	m/sec	46
Querschneidlehre		+/- 60°
Absaugstutzen Ø	mm	35
Gewicht ca.	kg	60
Motorleistung	kW	2,2 / 230V
Motorleistung	kW	2,8 / 400V
Preis - 230V		395,00 €
Preis - 400V		395,00 €

Hochwertig verarbeitete, preisgünstige Tischkreissäge mit Schiebeschlitten. Für leichte und gelegentlich auch anspruchsvolle Einsätze in der Hobbywerkstatt. Leistungsstarker Motor; Serienmäßiger Schiebeschlitten mit Anschlagschiene; Stabiles, pulverbeschichtetes Stahl-Untergestell mit verzinktem Arbeitstisch; Tischverlängerung serienmäßig – auch als Tischverbreiterung einsetzbar; Sägeblattschutz mit Absaug Schlauch; Bequeme Schnitthöheneinstellung mittels großem Handrad; Langlebiges HM-Sägeblatt für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse; Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit; Stabile Parallel-Anschlagschiene; Bequemer Transport durch abklappbare Handgriffe und stabilem Fahrgestell.

Lieferumfang Schiebeschlitten; Tischverbreiterung auch Tischverlängerung; HM-Sägeblatt Z24; Fahrvorrichtung mit Transportgriffen; Längsanschlag mit Exzenter-Klemmsystem und Wende-Anschlagschiene Absaug Schlauch an der Sägeblatt-Schutzhaube; Schiebestock; Schiebegriff; Montagewerkzeug; Phasenwender (bei 400V).

SCHEPPACH



Tischkreissäge HS105

Typ		HS105
Tischgröße	mm	800 x 550
Tisch mit Verbreiterung	mm	800 x 950
Sägeblatt Ø	mm	255 x 30
Schnitthöhe 90° / 45°	mm	80 / 50
Schwenkbereich		0 - 45°
Drehzahl	U/min	7000
Schnittgeschwindigkeit	m/sec	46
Querschneidlehre		+/- 60°
Absaugstutzen Ø	mm	35
Motorleistung 230V	kW	2,0
Maße ca. LxBxH	mm	750x690x380
Gewicht ca.	kg	28
Preis		399,00 €

Die HS105 ist mit vielfältigem Zubehör ausgestattet, und somit ideal für die gehobene Hobby-Werkstatt. Vielseitig für den Haus-, Um- und Ausbau. leistungsstarker Motor; ausziehbare Tischverbreiterung für eine hohe Stabilität auch bei größeren Werkstücken; Gehrungs-Anschlag für vielseitige Kreuzschnitte; HM-Sägeblatt für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse; 2-in-1-Handrad zur bequemen Höhen- und Schrägverstellung; Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit; mit Querschneidlehre und Längsanschlag; seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug.

Lieferumfang

HM-Sägeblatt Z60; Längsanschlag; Querschneidanschlag; Linienlaser; Sägeblatt-Schutzhaube; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug.

SCHEPPACH



Tischkreissäge TS310

Typ		TS310
Maße ca. L/B/H	mm	1730/1370/1050
Tischgröße	mm	800 x 550
Tisch mit Verbreiterung	mm	800 x 950
Sägeblatt Ø	mm	315 x 30
Höhenverstellung	mm	0 - 83
Schwenkbereich		0 - 45°
Drehzahl	U/min	2800
Schnittgeschwindigkeit	m/sec	46
Querschneidlehre		+/- 60°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Gewicht ca.	kg	58
Motorleistung	kW	2,8 / 400V
Preis		429,00 €

Die universell einsetzbare Tischkreissäge ts 310, wird allen Aufgaben des Heimwerkers und Hauslebauers gerecht. Der leistungsstarke Motor sorgt für beste Schnittleistungen. Durch die umfangreiche Grundausstattung sind Ihren Ideen nahezu keine Grenzen gesetzt. Universell einsetzbar für Innenausbau, Möbelbau oder als Baukreissäge; Umfangreiche Grundausstattung mit Schiebeshlitten, Tischverlängerung, Tischverbreiterung und 2.HW-Sägeblatt; Einfache Höhen- und Schrägverstellung; Leistungsstarke Motoren für max. Schnittleistungen; Stabiles, pulverbeschichtetes Tischgestell
Lieferumfang Schiebeshlitten mit Kugellagerführung; Tischverbreiterung L800xB400mm; Tischverlängerung L800xB400mm; HM-Sägeblatt Z24 + Z48; Fahrvorrichtung mit Transportgriffen; Längsanschlag mit Exzenter-Klemmsystem und Wende-Anschlagschiene L580mm; Absaugschlauch 50mmø an der Sägeblatt-Schutzhaube; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug; Phasenwender.

SCHEPPACH

Tischkreissäge Tisa3.0



Typ		Tisa3.0
Abmessungen ca. L/B/H	mm	1280/700/1100
Tischgröße	mm	790 x 590
Tischverlängerung	mm	410 x 400
Sägeblatt Ø	mm	315 x 30
Höhenverstellung 90°	mm	82
Höhenverstellung 45°	mm	60
Schwenkbereich		0 - 45°
Drehzahl	U/min	2800
Schnittgeschwindigkeit	m/sec	46
Absaugstutzen Ø	mm	100
Gewicht ca.	kg	53
Motorleistung 230V	kW	2,2
Motorleistung 400V	kW	4,2
Preis 230V		699,00 €
Preis 400V		779,00 €




Diese Tischkreissäge für den Heimwerker und Hauslebauer ist in allen Bereichen universell einsetzbar und wird Profi-Ansprüchen bei jeder Aufgabe gerecht. Durch den leistungsstarken Motor meistert die Tisa 3.0 jeden Werkstoff. Dank der säulengeführten Höhenverstellung ist sie die präzise Maschine am Markt.

Lieferumfang

Sägeblatt Z20; Fahrvorrichtung; Längsanschlag mit Exzenter-Klemmsystem und Wendeanschlagsschiene 580mm; Querschneidlehre 0° bis 45°; Tischverlängerung; **Schiebeschlitten 1200mm**; Absaugschlauch-Ø 50mm, an der Sägeblattschutzhaube; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug.

SCHEPPACH

Schiebeschlitten für tisa3.0 SS-tisa

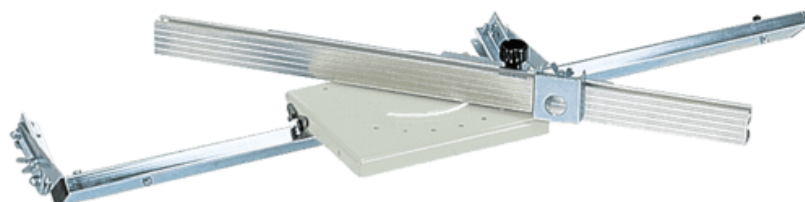

Zubehör für Säge tisa 3.0.



Typ		SS-tisa
Winkelanschlag		2x 45°
Tischgröße ca.	mm	370x400
Anschlagsschiene	mm	800
Führungsschiene	mm	1200
Schnitttiefe vor Blatt	mm	520
Preis		309,00 €

HIKOKI



Tischkreissäge C10RJ

Typ		C10RJ
Leistung 230V	kW	1,5
Drehzahl	U/min	4500
Schnitttiefe 90°-45°	mm	79 - 57
Sägeblatt Ø	mm	255x30
Maße ca. LxBxH	mm	920x770x600
Gewicht ca.	kg	44
Preis		629,00 €

Hochleistungsmotor; Soft-Start Funktion; Überlastschutz; Elektrische Bremse - stoppt den Motor und das Sägeblatt binnen 3 Sekunden; Perfekte Auflagefläche durch extra lange Tischverlängerung (rechts 880mm, links 445mm); Robuster Universal-Untertisch mit Rädern für leichten Transport; Einfache Einstellung der Gehrungswinkel und Schnitttiefe durch große Bedienknöpfe; Ablagefach für Werkzeuge; Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung am Gerät vorhanden (Innendurchmesser 36mm); Tischgröße 730x559mm, erweiterbar auf maximal 880x709mm.

Lieferumfang

Gehrungslehre; Sägeblatt; Sägeblattschutz; Parallelanschlag; Spanreißschutz; Schiebstock; Tischvergrößerung; Bedienwerkzeug; Untertisch mit Rädern.

BERNARDO



Tischkreissäge TK250Pro

TYP		TK250Pro
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 230V
Leerlauf-Drehzahl	U/min	4750
Sägeblatt-ø	mm	250x30
Schnitthöhe 90°/45°	mm	80 / 60
Schrägstellung		0-45°
Schnittbreite Anschlag	mm	200
Absauganschluß	mm	100
Maße BxTxH	mm	850x600x550
Gewicht	kg	67
Preis		899,00 €
Untergestell offen		49,00 €

Die Tischkreissäge TK 250 PRO ist eine in der Grundausstattung kostengünstiges Modell für schnelles Bearbeiten von kleinen Werkstücken. Durch das umfangreiche Sonderzubehör (Rolltisch, Tischverbreiterung, offenes und geschlossenes Untergestell) kann dieses Modell individuell an die eigenen Bedürfnisse angepasst bzw. jederzeit problemlos erweitert werden. Der Gehrungsanschlag kann rechts oder links vom Sägeblatt geführt werden und ist für Winkelschnitte bis 45° einsetzbar; Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 80 mm Schnitthöhe; Ein-Aus Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser und separater Not-Stop-Schalter; Kostengünstiges Basismodell, umfangreiches Zubehör für erweiterten Einsatzbereich; Bessere Schnittführung am Längsanschlag durch nach links schwenkbares Sägeblatt; Präziser Maschinentisch aus Grauguss mit 2 T-Nuten; Lieferumfang komplett mit Gehrungsanschlag und Sägeblatt; Inklusive Längsanschlag zum Sägen von schmalen und dünnen Werkstücken; Schrägverstellung des Sägeaggregates bis 45° mittels Handrad.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z40; Sägeblattschutz mit Absauganschluß; Zweiseitiger Gehrungsanschlag; Parallelanschlag mit Lupe; Separater Not-Aus-Taster; Bremsmotor; Bedienwerkzeug.

SCHEPPACH

Tischkreissäge Precisa4.0



Typ		Precisa4.0	Precisa4.0
Tischgröße	mm	800x680	800x680
Tischhöhe	mm	850	850
Sägeblatt	mm	270x30	270x30
Höhenverstellung	mm	0-87	0-87
Schwenken		0°-45°	0°-45°
Absaugung	mm	100	100
Aufnahmeleistung	kW	2,6 / 230V	3,6 / 400V
Drehzahl	U/min	2740	2690
Maße LxBxH	mm	1100x680x1110	1100x680x1110
Gewicht ca.	kg	120	120
Preis		2199,00 €	2199,00 €

Die ideale Maschine für den Einsteiger und fortgeschrittenen Heimwerker. Effizientes Sägen durch Präzision und Stabilität. Die eindrucksvolle Schnitttiefe, bei konstanter Schnittgeschwindigkeit ermöglicht ausrissfreies Arbeiten. Das umfangreiche Zubehör, wie beim Profi, erhöht die Vielseitigkeit. Robuster gehobelter Grauguss-Tisch; Vielseitig durch umfangreiches Zubehör.

Lieferumfang Querschneidlehre, Schwenkbereich 2x 60°; Tischverlängerung, L420xB670mm; Längsanschlag mit Lupe und Wendeanchlagschiene, 800mm lang; Absaug Schlauch-Ø 50mm, an der Sägeblattschutzhaube; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug; Phasenwender (400V).

SCHEPPACH

Tischkreissäge Precisa4.0-Set



Typ		Precisa4.0
Tischgröße	mm	800x680
Tischhöhe	mm	850
Sägeblatt	mm	270x30
Höhenverstellung	mm	0-87
Schwenken		0°-45°
Absaugung	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	3,6 / 400V
Drehzahl	U/min	2690
Maße LxBxH	mm	1100x680x1110
Gewicht ca.	kg	120
Preis		3329,00 €

Die ideale Maschine für den Einsteiger und fortgeschrittenen Heimwerker. Effizientes Sägen durch Präzision und Stabilität. Die eindrucksvolle Schnitttiefe, bei konstanter Schnittgeschwindigkeit ermöglicht ausrissfreies Arbeiten. Das umfangreiche Zubehör, wie beim Profi, erhöht die Vielseitigkeit. Robuster gehobelter Grauguss-Tisch; Vielseitig durch umfangreiches Zubehör. Schnitttiefe vor Sägeblatt mit Schiebbschlitten 600mm.

Lieferumfang Querschneidlehre, Schwenkbereich 2x 60°; Tischverlängerung, L420xB670mm; Längsanschlag mit Lupe und Wendeanchlagschiene, 800mm lang; Absaug Schlauch-Ø 50mm, an der Sägeblattschutzhaube; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug; Phasenwender (400V); Schiebbschlitten 1400mm; Tischverbreiterung abklappbar;

SCHIEPPACH

Tischkreissäge Precisa6.0



Typ		Precisa6.0
Tischgröße	mm	850x680
Tischhöhe	mm	850
Sägeblatt	mm	315x30
Schnitthöhe 90°/45°	mm	107 / 77
Schwenken		0°-45°
Absaugung	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	4,8 / 400V
Drehzahl	U/min	2690
Maße LxBxH	mm	1550x760x1110
Gewicht ca.	kg	224
Preis		2599,00 €

Die ultimative und vielseitige Tischkreissäge für den Profiheimwerker und Handwerker ideal Zum Sägen von Massiv- und Norm- Platten, Bestens geeignet für den professionellen Anwender. Durch umfangreichen Zubehörs sind beste Lösungen für Profis garantiert.

Lieferumfang Querschneidlehre, Schwenkbereich 2x 60°; Tischverlängerung, L420xB670mm; Längsanschlag mit Lupe und Wendeanschlagschiene, 800mm lang; Absaug Schlauch-ø 50mm, an der Sägeblattschutzhaube; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug; Vorritzer; Phasenwender (400V).

SCHIEPPACH

Tischkreissäge Precisa6.0-Set



Typ		Precisa6.0
Tischgröße	mm	850x680
Tischhöhe	mm	850
Sägeblatt	mm	315x30
Schnitthöhe 90°/45°	mm	107 / 77
Schwenken		0°-45°
Absaugung	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	4,8 / 400V
Drehzahl	U/min	2690
Maße LxBxH	mm	1550x760x1110
Gewicht ca.	kg	224
Preis		3799,00 €

Die ultimative und vielseitige Tischkreissäge für den Profiheimwerker und Handwerker ideal Zum Sägen von Massiv- und Norm- Platten, Bestens geeignet für den professionellen Anwender. Durch umfangreichen Zubehörs sind beste Lösungen für Profis garantiert.

Lieferumfang Querschneidlehre, Schwenkbereich 2x 60°; Tischverlängerung, L420xB670mm; Längsanschlag mit Lupe und Wendeanschlagschiene, 800mm lang; Absaug Schlauch-ø 50mm, an der Sägeblattschutzhaube; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug; Vorritzer; Schiebeshlitten 2000mm; Tischverbreiterung abklappbar; Phasenwender (400V).

LUTZ**Format-Tischkreissäge Jumbo-Professional**

Typ		Jumbo-Prof
Tischmaße	mm	1000x580/775
Sägeblatt-ø	mm	315x30
Schnitthöhe 90°/45°	mm	0- 75 / 62
Schrägstellung		0-45°
Besäumlänge	mm	730
Drehzahl	U/min	2860
Absaugstutzen	mm	100
Schalldruckpegel	db(A)	104
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 230V
Abgabeleistung	kW	1,6 / 230V
Maße BxTxH	mm	1020x580x1040
Gewicht	kg	55
Preis		1199,00 €

Die Formatkreissäge Jumbo-Professional ist ausgestattet mit einem 2,0kW Motor und einem Sägeblatt mit 315mmø für Schnitthöhen bis 75mm. Eloxiertes Alu-Formatschiebetisch; Gehrungsanschlag über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar; Großdimensionierter Arbeitstisch; stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°; Aluminium-Längsanschlag; Stabiles Sägeaggregat für vibrationsfreies und präzises Arbeiten.

Lieferumfang HM-Blatt Z20; Absaugschutzhaube; Verbindungsschläuche; Gehrungsanschlag; Besäumschuh; Längsanschlag; Schiebstock; Werkzeug.

BERNARDO**Format-Tischkreissäge FKS1500**

Typ		FKS1500
Tischmaße	mm	650x300
Formattisch	mm	1500x210
Besäumlänge	mm	1500
Sägeblatt-ø	mm	254x30
Schnitthöhe 90°/45°	mm	70 / 50
Schrägstellung		0-45°
Schnittbreite Anschlag	mm	610
Tischverlängerung	mm	400x280
Tischverbreiterung	mm	650x350
Auslegertisch	mm	600x450
Drehzahl	U/min	3200
Absauganschluß	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	2,0 / 400V
Maße BxTxH	mm	1500x1930x1150
Gewicht	kg	135
Preis		1979,00 €

Das Modell FKS 1500 ist die ideale Formatkreissäge für den kostenbewussten Profi -Heimwerker. Ausgereifte technische Lösungen wie z.B.: kompakte Abmessungen, hohe Leistung und extrem einfache Bedienung zeichnet diese Maschine aus. Durch den serienmäßigen Aluminium-Formattisch und dem stabilen Auslegertisch können auch großformatige Platten bearbeitet werden. Leicht verschiebbarer Aluminium-Längsanschlag mit Feineinstellung, Schnellklemmsystem und Lupe; Für optimale Arbeitsbedingungen kann am 100 mm Schlauchanschluss eine Absaugung angeschlossen werden; Sägeblatt kann für präzise Winkelschnitte von 90° - 45° geschwenkt werden; Massiver Graugusstisch mit T-Nutführung für den Gehrungsanschlag; Inklusive rechter Tischverbreiterung zum besseren Auflegen von großen Platten; Eloxiertes Aluminium-Formatschiebeschleitten mit gehärteten Führungsleisten; Ausziehbarer Teleskopanschlag, am Auslegertisch vorne und hinten montierbar; Inklusive solidem Teleskoparm und längsverschiebbarem Auslegertisch; Die Verstellung des Sägeaggregats erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder.

Lieferumfang Exzenterspanner; Gehrungsanschlag; Besäumschuh; Tischverlängerung; Tischverbreiterung; Auslegertisch; Schiebstock; Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluß; HM-Sägeblatt 254x30mm/Z24; Verbindungsschlauch mit Y-Stück; Ausziehbarer Teleskopanschlag; Anschlagklappe mit Feineinstellung; Bedienwerkzeug.

BERNARDO

Format-Tischkreissäge **TK250F**



Die leistungsstarke Tischkreissäge TK250F ist serienmäßig mit einem Schiebeschlitten inklusive Besäumrahmen und einer Zugkreissägeeinrichtung ausgestattet. Durch die umfangreiche Grundausstattung und den flexiblen Einsatzmöglichkeiten wird dem professionellen Anwender ein optimales Preis-Leistungsverhältnis geboten. Serienmäßig mit bedienerfreundlichem Schiebeschlitten mit einer Auflagefläche von 410x710mm; Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2000 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° - 45°; Der Gehrungsanschlag kann rechts oder links vom Sägeblatt geführt werden und ist für Winkelschnitte bis 45° einsetzbar; Die Verstellung des Sägeaggregats erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder; Massiver Graugussstisch mit T-Nutführungen rechts und links vom Sägeaggregat; Inklusive rechter Tischverbreiterung zum besseren Auflegen von großen Platten; Stabiles und leicht einstellbares Sägeaggregat, von 90° bis 45° schwenkbar; Erhöhter Bedienkomfort durch den Aluminium-Längsanschlag mit Lupe.

Lieferumfang

HM-Sägeblatt Z36; Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss; Verbindungsschlauch mit Y-Stück; Gehrungsanschlag mit Exzentranspanner; Tischverbreiterung rechts; Ausziehbarer Teleskopanschlag; Auslegertisch; Zugkreissägeeinrichtung; Schiebestock; Bedienwerkzeug.

Typ		TK250F
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 400V
Leerlauf-Drehzahl	U/min	4000
Sägeblatt-ø	mm	254x30
Schnitthöhe 90°/45°	mm	82 / 54
Schrägstellung		0-45°
Schnittbreite Anschlag	mm	620
Zuglänge	mm	225
Besäumlänge	mm	1230
Abmessungen BxTxH	mm	2020x2230x1200
Absauganschluß	mm	100
Gewicht	kg	97
Preis		2139,00 €

BERNARDO**Format-Tischkreissäge STS1600eco**

Die Formatkreissäge STS1600eco ist mit einer Tischlänge von 1600mm, einem 2,2kW Motor und einem Sägeblatt mit 254mm Durchmesser für Schnitthöhen bis 80mm ausgestattet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend beim Heimwerker sowie in kleineren Betrieben als Zweitmaschine. Serienmäßig mit Aluminium-Formatschiebetisch mit einer Auflagefläche von 1600x240mm; Leistungsstarker Antriebsmotor gewährleistet auch bei längerem Betrieb eine optimale Schnittleistung; Zum Auflegen von größeren Platten serienmäßig mit Tischverbreiterung und -verlängerung ausgestattet; Für optimale Arbeits-Bedingungen kann am 100mm Schlauchanschluss eine Absaugung angeschlossen werden; Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad; Massiver Graugussstisch mit T-Nutenführung für den Gehrungsanschlag; Großer Maschinentisch aus Grauguss, plangenaue bearbeitet und geschliffen; Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskonstruktion; Alle Aluminiumteile sind eloxiert.

Lieferumfang

HM-Sägeblatt Z24; Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss; Verbindungsschlauch mit Y-Stück; Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner; Gehrungsanschlag; Besäumschuh; Tischverlängerung; Tischverbreiterung; Auslegertisch; Schiebestock; Bedienwerkzeug.

Typ		STS1600eco
Tischmaße	mm	670x310
Formattisch	mm	1600x240
Besäumlänge	mm	1600
Sägeblatt-ø	mm	254x30
Schnitthöhe 90°/45°	mm	80 / 63
Schnittbreite Anschlag	mm	690
Tischverlängerung	mm	325x310
Tischverbreiterung	mm	670x400
Auslegertisch	mm	600x455
Drehzahl	U/min	4750
Absauganschluß	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	3,0 / 230V
Abgabeleistung	kW	2,2 / 230V
Maße BxTxH	mm	1600x2160x1130
Gewicht	kg	140
Preis		2219,00 €

BERNARDO

Format-Tischkreissäge TK315F-2000



Die Formatkreissäge TK315F-ist mit einem 1600mm bzw. 2000mm Schiebetisch ausgestattet. Serienmäßig mit einem 4,2kW Motor und einem Sägeblatt mit 315mm Durchmesser für Schnitthöhen bis 100 mm, sowie einem Vorritzaggregat für ein ausreißfreies Bearbeiten beschichteter Plattenwerkstoffen. Wichtiges Leistungsmerkmal: Sägeblattdurchmesser 315 mm auch bei montiertem Vorritzaggregat verwendbar Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität; Eloxiertes Aluminium-Formatschiebetisch in 1600mm Länge; Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe; Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar; Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1200mm; Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°; Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung und integrierter Lupe; Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten.

Lieferumfang

HM-Sägeblatt Z40M Vorritzsägeblatt 90x3x20mm/Z12; Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss; Verbindungsschlauch mit Y-Stück; Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner; Gehrungsanschlag; Besäumschuh; Tischverlängerung; Tischverbreiterung; Ausziehbarer Teleskopanschlag; Anschlagklappe mit Feineinstellung; Auslegertisch mit Rolle; Schiebestock; Bedienwerkzeug.

Typ		TK315F-2000
Aufnahmeleistung	kW	4,2/400V
Leerlauf-Drehzahl	U/min	4500
Drehzahl Vorritzer	U/min	5800
Sägeblatt-ø	mm	315x30
Vorritzer-ø	mm	90x20
Schnitthöhe 90°/45°	mm	100 / 80
Schrägstellung		0-45°
Schnittbreite Anschlag	mm	1200
Besäumlänge	mm	2000
Abmessungen BxTxH	mm	2000x2800x1200
Absauganschluß	mm	100
Gewicht	kg	260
Preis		3389,00 €

BERNARDO
Format-Tischkreissäge Basic2000


Die Formatkreissäge Basic 2000 erfüllt durch das schwenkbare Sägeblatt und das serienmäßige Vorritzaggregat die Anforderungen professioneller Anwender. Ausgereifte technische Lösungen wie z.B. hoher Bedienkomfort, leistungsstarker Antrieb sowie der leichtgängige Formattisch zeichnen dieses Modell aus. Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehärteten Führungsleisten; Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen und schweren Platten; Zum Auflegen von größeren Platten serienmäßig mit Tischverbreiterung und -verlängerung ausgestattet; Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar; Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten; Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskombination; Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm), am Auslegertisch vorne und hinten montierbar; Erhöhter Bedienkomfort durch den soliden Parallelanschlag mit Lupe; Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad; Leistungsstarker Antriebsmotor gewährleistet auch bei längerem Betrieb eine optimale Schnittleistung; Großer Maschinentisch aus Grauguss, plangenaue bearbeitet und geschliffen.

Lieferumfang

HM-Sägeblatt 315x3,0x30mm/Z40; 2-teiliges Vorritzsägeblatt 2-100x20mm/Z24; Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluß; Verbindungsschlauch mit Y-Stück; Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner; Gehrungsanschlag; Besäumschuh; Tischverlängerung; Tischverbreiterung; Ausziehbarer Teleskopanschlag; Anschlagklappe mit Feineinstellung; Auslegertisch mit Rolle; Schiebestock; Bedienwerkzeug.

Typ		Basic2000
Sägetisch	mm	800x380
Formattisch	mm	2000x270
Tischverlängerung	mm	500x310
Tischverbreiterung	mm	800x880
Auflagetisch mit Rolle	mm	750x580
Drehzahl Säge	U/min	4500
Drehzahl Vorritzer	U/min	8500
Sägeblatt-ø	mm	315x30
Vorritz-Sägeblatt-ø	mm	2x 100x20
Schnitthöhe 90°/45°	mm	100 / 80
Schrägstellung		0-45°
Schnittbreite Anschlag	mm	1200
Besäumlänge	mm	2000
Absauganschluß	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	5,3/400V
Abgabeleistung	kW	3,8/400V
Maße BxTxH	mm	2000x2800x1100
Gewicht	kg	298
Preis		3569,00 €

BERNARDO

Format-Tischkreissäge FKS2000Pro



Für viele Arbeitsvorgänge werden kleine und präzise Kreissägen benötigt. Da diese Maschine oft zusätzlich neben großen Formatsägen Verwendung findet, werden die gleichen Anforderungen wie Präzision, hoher Bedienungskomfort, schnelle Umrüstung und Vielseitigkeit gefordert. Die BERNARDO Kreissäge FKS 2000 Pro entspricht all diesen Forderungen, zusätzlich müssen Sie aber auch nicht auf den Aluminium-Formatschiebeschlitten verzichten, der auch bei kleinen Werkstücken große Vorteile bringt. Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°; Wichtiges Leistungsmerkmal: Sägeblattdurchmesser 315mm auch bei montiertem Vorritzaggregat verwendbar; Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1200mm; Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100mm Schnitthöhe; Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar; Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung; Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten; Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität; Eloxiertes Aluminium-Formatschiebetisch in 2 verschiedenen Längen lieferbar

Lieferumfang

HM- Sägeblatt 315x30mm Z40; Vorritzsägeblatt 90x20mm Z12; Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluß; Verbindungsschlauch mit Y-Stück; Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner; Gehrungsanschlag; Besäumschuh; Tischverlängerung; Tischverbreiterung; Parallelanschlag; Ausziehbarer Teleskopanschlag; Anschlagklappe mit Feineinstellung; Auslegertisch; Schiebstock; Schiebegriff; Bedienwerkzeug.

Typ		FKS2000Pro
Tischmaße	mm	800x380
Formattisch	mm	2000x270
Besäumlänge	mm	2000
Sägeblatt-ø	mm	315x30
Schnitthöhe 90°/45°	mm	100 / 80
Schrägstellung		0-45°
Schnittbreite Anschlag	mm	1200
Tischverlängerung	mm	500x310
Tischverbreiterung	mm	800x880
Auslegertisch	mm	700x580
Drehzahl	U/min	4000
Drehzahl Vorritzer	U/min	5800
Absauganschluß	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	5,3 / 400V
Maße BxTxH	mm	2000x2900x1180
Gewicht	kg	280
Preis		3879,00 €

BERNARDO**Format-Tischkreissäge Basic2600Pro**

Die Formatkreissäge Basic 2600 Pro mit schwenkbarem Sägeblatt und serienmäßigem Vorritzaggregat erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender. Ausgereifte technische Lösungen wie z.B. hoher Bedienkomfort, leistungsstarker Antrieb sowie der leichtgängige Formattisch zeichnen dieses Modell aus. Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen und schweren Platten; Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260mm), am Auslegertisch vorne und hinten montierbar; Leistungsstarker Antriebsmotor gewährleistet auch bei längerem Betrieb eine optimale Schnittleistung; Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar; Zum Auflegen von größeren Platten serienmäßig mit Tischverbreiterung und -verlängerung ausgestattet; Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten; Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehärteten Führungsleisten; Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskombination; Großer Maschinentisch aus Grauguss, plangenaue bearbeitet und geschliffen; Erhöhter Bedienkomfort durch den soliden Parallelanschlag mit Lupe; Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad.

Lieferumfang

HM-Sägeblatt Z40; Vorritzsägeblatt Z12; Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluß;
Verbindungsschlauch mit Y-Stück; Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner; Gehrungsanschlag;
Besäumschuh; Tischverlängerung; Tischverbreiterung; Ausziehbarer Teleskopanschlag;
Anschlagklappe mit Feineinstellung; Auslegertisch mit Rolle; Schiebestock; Bedienwerkzeug.

Typ		Basic2600Pro
Sägetisch	mm	800x385
Formattisch	mm	2600x270
Besäumlänge	mm	2600
Sägeblatt-ø	mm	315x30 / 90x20
Schnitthöhe 90°/45°	mm	100 / 80
Schnittbreite Anschlag	mm	1200
Tischverlängerung	mm	500x310
Tischverbreiterung	mm	800x880
Auflagetisch mit Rolle	mm	750x580
Drehzahl +Vorritzer	U/min	4000 + 5800
Drehzahl Vorritzer	U/min	8500
Absauganschluß	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	5,3/400V
Maße BxTxH	mm	2600x2810x1140
Gewicht	kg	300
Preis		4279,00 €

BERNARDO

Format-Tischkreissäge FKS2600Pro



Die Formatkreissäge FKS2600Pro ist serienmäßig ausgestattet mit einem 5,3kW Motor und einem Sägeblatt mit 315mm Durchmesser für Schnitthöhen bis 100mm, sowie einem Vorritzaggregat für ein ausreißfreies Bearbeiten beschichteter Plattenwerkstoffe. Wichtiges Leistungsmerkmal: Sägeblattdurchmesser 315 mm auch bei montiertem Vorritzaggregat verwendbar; Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität; Eloxiertes Aluminium-Formatschiebetisch; Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100mm Schnitthöhe; Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar; Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1200mm; Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°; Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung; Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten.

Lieferumfang

HM- Sägeblatt Z40; Vorritzsägeblatt Z12; Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluß; Verbindungsschlauch mit Y-Stück; Gehrungsanschlag mit Exzentranspanner; Gehrungsanschlag; Besäumschuh; Tischverlängerung; Tischverbreiterung; Parallelanschlag; Ausziehbarer Teleskopanschlag; Anschlagklappe mit Feineinstellung; Auslegertisch; Schiebstock; Schiebegriff; Bedienwerkzeug.

Typ		FKS2600Pro
Tischmaße	mm	800x380
Formattisch	mm	2600x270
Besäumlänge	mm	2600
Sägeblatt-ø	mm	315x30 / 90x20
Schnitthöhe 90°/45°	mm	100 / 80
Schrägstellung		0-45°
Schnittbreite Anschlag	mm	1200
Tischverlängerung	mm	500x310
Tischverbreiterung	mm	800x880
Auslegertisch	mm	700x580
Drehzahl + Vorritzer	U/min	4000 + 5800
Absauganschluß	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	5,3 / 400V
Maße BxTxH	mm	2600x2900x1180
Gewicht	kg	318
Preis		4469,00 €

SCHEPPACH-IXES

Format-Tischkreissäge Forsa7



Auf die Forsa 5 können Sie sich verlassen. Sie liefert Ihnen absolut präzise Schnitte in allen Formaten. Das garantieren verschiedene konstruktive Details: Grauguß-Tischplatte, plangenaue bearbeitet, verwindungssteif und strapazierfähig; Schnittgeschwindigkeit 66m/sec für beste Schnittqualität; Formatschiebetisch aus Aluminium, plangenaue bearbeitet und eloxiert; gehärtete Führungsleisten Kugeln; Flexible Einstellmöglichkeiten und ausgeklügelte Einstelltechnik garantieren präzise Ergebnisse; Für schnelle und exakte Höhenverstellung von 0–107mm; Winkelverstellung des Sägeblattes von 90° bis +45°; Längsanschlagsystem, von oben einsetzbar, äußerst stabil, zehntelmillimetergenau justierbar, mittels Feineinstellung – über Lupe ablesbar; Teleskop-Abläng-Anschlag mit verstellbarem Werkstückanschlag bis 2100mm Werkstücklänge; Die Forsa 5 macht Sie leistungsfähig und unterstützt Ihren unternehmerischen Erfolg: mit meisterlicher Power zum kleinen Preis; Schnitthöhe 107mm; Schnittlänge 2100mm; PolyV-Riementrieb für maximale Kraftübertragung und höchste Laufruhe.

Lieferumfang

Schiebeschleitten, Tischverlängerung (73240170); Quertisch mit Teleskoparm und Anschlagschiene (54707010).

Typ		Forsa7
Maße LxBxH	mm	2300/930/1110
Tischgröße	mm	446 x 815
Sägeblatt Ø / Zähne	mm	315x30
Höhenverstellung	mm	0-107
Schwenkbereich		-2°-45°
Drehzahl	U/min	4000
Schnittgeschwindigkeit	m/sec	66
Längsanschlaglänge	mm	800
Querschneidlehre		+/- 60°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Gewicht ca.	kg	340
Schnittbreite / Tiefe		
Längsanschlag	mm	425
mit Tischverbreiterung	mm	1150
Besäumlänge	mm	2600
Hauptmotor		
Aufnahmeleistung	kW	4,0 / 400V
Abgabeleistung	kW	2,9 / 400V
Drehzahl	U/min	2740
Preis		5419,00 €

SCHEPPACH-IXES

Fahrvorrichtung für Formatsäge FVforsa5+7



Typ		FVforsa5+7
Tragkraft ca.	kg	300
Gewicht ca.	kg	5
Preis		199,00 €

Einfacher Transport durch müheloses Einhängen und Anheben. Passend für Scheppach forsa 5+7

GÜDE



Baukreissäge **PBK500**

Typ		PBK500
Motorleistung 400V	kW	3,0
Sägeblatt Ø	mm	500x30
Schnitttiefe	mm	175
Drehzahl	U/min	2800
Maße ca. LxBxH	mm	1000x755x855/965
Verlängerung LxB	mm	720x400
Gewicht ca.	kg	110
Preis		999,00 €

Rohrkonstruktion in äußerst stabiler Bauweise und maximaler Schnitthöhenleistung von 175 mm. Der Motor mit 400 Volt Anschluss ist selbst bei max. Schnitthöhe extrem durchzugsstark, wodurch schnelles Arbeiten möglich ist. Die Baukreissäge kann problemlos mit den angebrachten Kranösen bzw. durch die stabile Rohrkonstruktion auch mittels Handhubwagen transportiert werden. Alle Füße sind einzeln höhenverstellbar, um Bodenunebenheiten von bis zu 11cm auszugleichen.

Lieferumfang Absaugvorrichtung, nagelsicheres Hartmetallsägeblatt Z44, Schiebstock, Gehrungs- und Längs-Anschlag, Skala, Schiebeschlitten.

ATIKA



Baukreissäge **BTU450**

Typ		BTU450
Tischgröße	mm	1000x660
Sägeblatt-ø	mm	450x30
Schnitthöhe	mm	150
Tischverlängerung	mm	720x400
Drehzahl	U/min	2800
Aufnahmeleistung	kW	3,0 / 230V
Abgabeleistung	kW	2,2 / 230V
Schalldruckpegel	dBA	95
Maße ca. L/B/H	mm	1720x660x1050
Gewicht ca.	kg	90
Preis		1249,00 €

erhöhter Korrosionsschutz durch Vollverzinkung; Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage; kraftvoller Elektro-Bremsmotor; hohe Standsicherheit.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z40; Quer- Gehrungsanschlag, Keilschneidlehre; klappbarer Längsanschlag; Staubabsaugung; Kranösen.

ATIKA



Baukreissäge BTU450

Typ		BTU450
Tischgröße	mm	1000x660
Sägeblatt-ø	mm	450x30
Schnitthöhe	mm	150
Tischverlängerung	mm	720x400
Drehzahl	U/min	2800
Aufnahmeleistung	kW	4,4 / 400V
Abgabeleistung	kW	3,5 / 400V
Schalldruckpegel	dBA	95
Maße ca. L/B/H	mm	1720x660x1050
Gewicht ca.	kg	90
Preis		1249,00 €

erhöhter Korrosionsschutz durch Vollverzinkung; Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage; kraftvoller Elektro-Bremsmotor; hohe Standsicherheit.
Lieferumfang HM-Sägeblatt Z40; Quer- Gehrungsanschlag, Keilschneidlehre; klappbarer Längsanschlag; Staubabsaugung; Kranösen.

ATIKA



Baukreissäge BTH500

Typ		BTH500
Tischgröße	mm	1050x750
Sägeblatt-ø	mm	500x30
Schnitthöhe	mm	0-175
Tischverlängerung	mm	720x400
Drehzahl	U/min	2800
Aufnahmeleistung	kW	6,1 / 400V
Abgabeleistung	kW	5,0 / 400V
Schalldruckpegel	dBA	93
Maße ca. L/B/H	mm	1770x750x1050
Gewicht ca.	kg	144
Preis		1899,00 €

erhöhter Korrosionsschutz durch Vollverzinkung; Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage; kraftvoller Elektro-Bremsmotor; hohe Standsicherheit.
Lieferumfang HM-Sägeblatt Z36; Quer- Gehrungsanschlag, Keilschneidlehre; abklappbarer Längsanschlag; Staubabsaugung; Kranösen.

SCHLEPPACH



Bandsäge Basa1.0

Typ		Basa 1.0
L/B/H	mm	395/440/710
Tischgröße	mm	320 x 310
Tischverstellung	°	45
Bandrad Ø	mm	200
Bandlänge	mm	1490
Bandbreite	mm	3 - 12
Geschwindigkeit	m/min	880
Durchlaß- H x B	mm	100 / 195
Absaugstutzen Ø	mm	100
Gewicht ca.	kg	28
Aufnahmeleistung	W	300 / 230V
Drehzahl	U/min	1355
Preis		299,00 €

Die kleine, hervorragende Bandsäge, welche kein Limit bei Details setzt. Sie ist ideal für phantasievolle Arbeiten, wie die Spielzeugherstellung oder den Modellbau. Gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter Tisch; Obere Sägebandführung über Zahnstange höhenverstellbar; Gewuchtete, geschliffene Bandräder mit Gummibandage; Stabiler Grauguss-Tisch, schwenkbar.

Lieferumfang

Präzisions-Längsanschlag mit Lupe, links und rechts vom Sägeband verwendbar; Schiebestock.

BERNARDO



Bandsäge HBS230

Typ		HBS230
Schnittbreite / Höhe	mm	225 / 95
Bandlänge	mm	1575
Bandbreite	mm	3 - 12
Schnittgeschwindigkeit	m/min	635
Tischgröße	mm	300 x 300
Tischverstellung		0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	50
Aufnahmeleistung	kW	0,42 / 230V
Abmessungen BxTxH	mm	480x370x840
Gewicht ca.	kg	21
Preis		319,00 €

Die Holzbandsäge HBS230 bietet eine großzügige Schnittleistung auf engstem Raum. Die Antriebsräder sind serienmäßig mit einer Spezialgummibandage ausgestattet wodurch eine lange Lebensdauer der Sägebänder garantiert wird. Durch das optimale Preis-Leistungsverhältnis ist diese Maschine die ideale Lösung für den Hobbybastler. Stabiler Maschinenunterbau aus Stahlblech für sicheren Stand beim Arbeiten und integrierter Spänelade; Schwungräder aus Alu-Druckguss mit Spezialgummi-Bandage für eine lange Lebensdauer der Sägebänder; Verwindungssteife, stabile Stahlblechkonstruktion für bestmögliche Arbeitsergebnisse; Säge Tisch aus Aluminium mit Schwenkeinrichtung; Präzisionsrollenführung über und unter dem Tisch; Längsanschlag und beidseitig schwenkbarem Gehrungsanschlag; Micro-V-Riemenantrieb für optimale Kraftübertragung.

Lieferumfang

Sägeband; Längsanschlag; beidseitig schwenkbarer Gehrungsanschlag; Kugelgelagerte Präzisionsrollenführung; LED-Arbeitsleuchte; Schiebestock.

SCHEPPACH



Bandsäge HBS300

Typ		HBS3000
L/B/H	mm	780/710/1700
Tischgröße	mm	548 x 400
Tischverstellung°	°	0 bis +45
Bandrad Ø	mm	315
Sägebandlänge	mm	2240
Sägebandbreite	mm	6
Schnittgeschwindigkeit	m/min	340 + 740
Durchlaß- Höhe / Breite	mm	175 / 305
Absaugstutzen Ø	mm	100
Gewicht ca.	kg	78,6
Aufnahmeleistung 230V	kW	0,74
Preis		589,00 €

Hoher Durchlass ermöglicht das Bearbeiten von großen Werkstücken; Das solide Untergestell ermöglicht eine angenehme Arbeitshöhe; Leistungsstark für verschiedenste Aufgaben; Großer Arbeitstisch aus Grauguss für genaues Arbeiten; Längsanschlag mit Schnell-Klemmsystem und Lupe für genaue Einstellungen; Absaugstutzen zum Anschluss an eine Absauganlage; 2 Schnittgeschwindigkeiten; im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang

2x Sägeband 6mm/Z6; Längsanschlag; Querschneidlehre -60° bis +60°; Untergestell.

BERNARDO



Bandsäge HBS310

Typ		HBS310
Schnittbreite / Höhe	mm	305 / 185
Bandlänge	mm	2240
Schnittgeschwindigkeit	m/min	360 / 720
Tischgröße	mm	400 x 495
Tischverstellung		0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	95
Aufnahmeleistung	kW	0,75 / 230V
Abmessungen BxTxH	mm	800x800x1620
Gewicht ca.	kg	77
Preis		669,00 €

Die Holzbandsäge HBS310 bietet eine großzügige Schnittleistung auf engstem Raum. Die Antriebsräder sind serienmäßig mit einer Spezialgummibandage ausgestattet wodurch eine lange Lebensdauer der Sägebänder garantiert wird. Durch das optimale Preis-Leistungsverhältnis ist diese Maschine die ideale Lösung für den Hobbybastler. Serienmäßig mit 2 Schnittgeschwindigkeiten, optimal für verschiedene Materialien und Anwendungen; Verwindungsstreife, stabile Stahlblechkonstruktion für bestmögliche Arbeitsergebnisse; Säge Tisch aus Grauguss mit Schwenkeinrichtung (bis 45°); Serienmäßig mit Präzisionsrollenführung über und unter dem Tisch; Schwungräder aus Alu-druckguss mit Spezialgummibandage für eine lange Lebensdauer der Sägebänder.

Lieferumfang

Sägeband; Längsanschlag; beidseitig schwenkbarer Gehrungsanschlag; Maschinenunterbau aus Stahlblech; Poly-V Riemenantrieb.

BERNARDO



Bandsäge HBS320

Typ		HBS320
Schnittbreite / Höhe	mm	305 / 170
Bandlänge	mm	2240
Bandbreite	mm	6 - 20
Schnittgeschwindigkeit	m/min	370 / 800
Tischgröße	mm	480 x 390
Tischverstellung		0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	1,1 / 230V
Maße ca. BxTxH	mm	800x600x1600
Gewicht ca.	kg	62
Preis		739,00 €

Die Holzbandsäge HBS 310 N bietet eine großzügige Schnittleistung auf engstem Raum. Die Antriebsräder sind serienmäßig mit einer Spezialgummibandage ausgestattet wodurch eine lange Lebensdauer der Sägebänder garantiert wird. Durch das optimale Preis-Leistungsverhältnis ist diese Maschine die ideale Lösung für den Hobbybastler. Serienmäßig mit 2 Schnittgeschwindigkeiten, optimal für verschiedene Materialien und Anwendungen; Verwindungsstreife, stabile Stahlblechkonstruktion für bestmögliche Arbeitsergebnisse; Säge Tisch aus Grauguss mit Schwenkeinrichtung (bis 45°); Serienmäßig mit Präzisionsrollenführung über und unter dem Tisch; Schwungräder aus Aludruckguss mit Spezialgummibandage für eine lange Lebensdauer der Sägebänder.

Lieferumfang

Sägeband 2240x12x0,5mm Z4; Längsanschlag mit Lupe; beidseitig schwenkbarer Gehrungsanschlag; kugellagerte Präzisionsrollenführung; LED-Arbeitsleuchte; Schiebstock; Untergestell; Micro-V Riemenantrieb.

SCHEPPACH



Bandsäge Basa3

Typ		Basa3
L/B/H	mm	1600/550/1660
Tischgröße	mm	548 x 400
Tischverstellung	°	-8 bis +45
Bandrad Ø	mm	315
Bandlänge	mm	2360
Bandbreite	mm	3 - 16
Geschwindigkeit	m/min	370 - 750
Durchlaß- H x B	mm	205 / 306
Absaugstutzen Ø	mm	100
Gewicht ca.	kg	83
Aufnahmeleistung	kW	0,7 / 400V
Drehzahl	U/min	1400
Preis		829,00 €

Mit der Basa 3 können Sie stufenlos Gas geben, denn sie passt sich individuell jedem Material an, sägt saubere Kurven in unterschiedlichste Werkstoffe und überzeugt durch ihre Laufruhe. Optimal geeignet für ambitionierte Heimwerker und Schulungcenter. Einzigartiger Vario-Antrieb; Stabiler Grauguss-Tisch, schwenkbar; Gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter Tisch; Gewuchtete, geschliffene Bandräder mit Gummibandage; Obere Sägebandführung über Zahnstange höhenverstellbar; Schnellspannhebel für das Sägeband.

Lieferumfang

Präzisions-Längsanschlag mit Lupe, links und rechts vom Sägeband verwendbar; Untergestell fahrbar; Phasenwender bei 400V..

BERNARDO



Bandsäge HBS360

Typ		HBS360
Schnittbreite / Höhe	mm	345 / 210
Bandlänge	mm	2560
Bandbreiten	mm	6 - 25
Schnittgeschwindigkeit	m/min	370 / 800
Tischgröße	mm	545 x 515
Tischverstellung		0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	1,5 / 230V
Maße BxTxH	mm	800x700x1700
Gewicht ca.	kg	70
Preis		899,00 €

Die Holzbandsäge HBS 360 bietet eine großzügige Schnittleistung auf engstem Raum. Die Antriebsräder sind serienmäßig mit einer Spezialgummibandage ausgestattet wodurch eine lange Lebensdauer der Sägebänder garantiert wird. Durch das optimale Preis Leistungsverhältnis ist diese Maschine die ideale Lösung für den Hobbybastler. Serienmäßig mit 2 Schnittgeschwindigkeiten, optimal für verschiedene Materialien und Anwendungen; Verwindungssteife, stabile Stahlblechkonstruktion für bestmögliche Arbeitsergebnisse; Säge Tisch aus Grauguss mit Schwenkeinrichtung (bis 45°); Serienmäßig mit Präzisionsrollenführung über und unter dem Tisch; Schwungräder aus Alu-Druckguss mit Spezialgummibandage für eine lange Lebensdauer der Sägebänder; Inklusive Längsanschlag und beidseitig schwenkbarem Gehrungsanschlag; Stabiler Maschinenunterbau aus Stahlblech für sicheren Stand beim Arbeiten und integrierter Spänelade; Micro-V-Riemenantrieb für optimale Kraftübertragung.

Lieferumfang

Sägeband; Längsanschlag mit Lupe; Gehrungsanschlag; Kugelgelagerte Präzisionsrollenführung; LED-Arbeitsleuchte; Schiebstock; Untergestell.

SCHEPPACH



Bandsäge Basa-4

Typ		Basa 4
L/B/H	mm	1120/700/1820
Tischgröße	mm	548 x 400
Tischverstellung°	°	-22,5 bis +45
Bandrad Ø	mm	380
Bandlänge	mm	2955
Bandbreite	mm	6 - 30
Geschwindigkeit	m/min	800 + 1200
Durchlaß- H x B	mm	250 / 375
Absaugstutzen Ø	mm	100
Gewicht ca.	kg	115
Aufnahmeleistung	kW	1,5 / 230V
Drehzahl	U/min	1400
Preis		1069,00 €

Geeignet für professionelle Anwender, ambitionierte Heimwerker und auch Schulungscenter, denn diese Bandsäge arbeitet ruhig und zuverlässig, ist flexibel und garantiert Ihnen präzisen Dauerlauf. Gummierte, geschliffene Guss-Bandräder mit hoher Laufruhe; Grauguss-Sägetisch, beidseitig schwenkbar von für vielseitiges Arbeiten; 2 Geschwindigkeiten für verschiedenste Materialien; Gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter Tisch; Obere Sägebandführung über Zahnstange höhenverstellbar; Schnellspannhebel für das Sägeband.

Lieferumfang

Präzisions-Längsanschlag mit Lupe, links und rechts vom Sägeband verwendbar; Querschneidlehre; Schiebstock; Phasenwender 400V.

BERNARDO

Bandsäge HBS400



Typ		HBS400
Schnittbreite / Höhe	mm	380 / 220
Bandlänge	mm	2950
Schnittgeschwindigkeit	m/min	600
Tischgröße	mm	410 x 500
Tischverstellung		0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 230V
Gewicht ca.	kg	140
Preis		1329,00 €

Die Holzbandsäge HBS 400 überzeugt durch den großen, geschliffenen Arbeitstisch sowie Laufräder aus Grauguss. Für den kostenbewussten Hobbyheimwerker ist diese Maschine das ideale Arbeitsgerät. Großdimensionierter Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut; Wuchtige Laufräder aus Grauguss für ruhiger Lauf; Leicht verschiebbarer Längsanschlag aus Aluminium mit Schnellklemmsystem und integrierter Lupe; Schwenkbarer Arbeitstisch für Winkelschnitte von 0° bis 45°; Obere und untere Präzisionsrollenführung für präzise Schnitte; Hochwertiger Keilriemen für optimale Kraftübertragung; Inklusive Endschalter für automatisches Abschalten beim Öffnen der oberen Sägebandabdeckung.

Lieferumfang

Sägeband; Längsanschlag mit Lupe; Gehrungsanschlag; 3-Rollen-Sägebandführung.

BERNARDO**Bandsäge HBS450**

Typ		HBS450
Schnittbreite / Höhe	mm	440 / 345
Bandlänge	mm	3340
Schnittgeschwindigkeit	m/min	600
Tischgröße	mm	490 x 590
Tischverstellung		0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	3,0 / 400V
Gewicht ca.	kg	260
Preis		1979,00 €

Die Holzbandsäge HBS 450 überzeugt durch den großen, geschliffenen Arbeitstisch sowie Laufräder aus Grauguss. Für den kostenbewussten Hobbyheimwerker ist diese Maschine das ideale Arbeitsgerät. Großdimensionierter Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut; Wuchtige Laufräder aus Grauguss für ruhigen Lauf; Leicht verschiebbarer Längsanschlag aus Aluminium mit Schnellklemmsystem und integrierter Lupe; Schwenkbarer Arbeitstisch für Winkelschnitte von 0° bis 45°; Obere und untere Präzisionsrollenführung für präzise Schnitte; Hochwertiger Keilriemen für optimale Kraftübertragung; Inklusive Endschalter für automatisches Abschalten beim Öffnen der oberen Sägebandabdeckung.

Lieferumfang Sägeband; Längsanschlag mit Lupe; Gehrungsanschlag; 3-Rolle-Sägebandführung.

BERNARDO

Bandsäge HBS460N



Typ		HBS460N
Schnittbreite / Höhe	mm	465 / 300
Bandlänge	mm	3607
Schnittgeschwindigkeit	m/min	420 / 840
Tischgröße	mm	480 x 630
Tischverstellung		0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	3,0 / 400V
Gewicht ca.	kg	162
Preis		2149,00 €

Unser Topmodell HBS 460 N ist die ideale Maschine für den ambitionierten Heimwerker. Dieses Modell ist serienmäßig mit 2 Geschwindigkeiten ausgestattet. Weiter ermöglicht diese Maschine einen schnellen Sägebandwechsel mittels Schnellspannhebel. Dynamisch ausgewuchtete Laufräder sorgen für einen ruhigen Lauf; Schnittgeschwindigkeit mittels Keilriemen auf das jeweilige Werkstück einstellbar; Einstellung der gewünschten Schnitthöhe erfolgt über ein Handrad und ist mittels mm-Skala ablesbar; Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut für den Gehrungsanschlag; Einfacher Sägebandwechsel mittels Schnellspannhebel an der Rückseite; Präzise geführter Längsanschlag aus Aluminium, abnehmbar in jeder Position; Sichtfenster an der Vorderseite erleichtert das Ablesen der Bandspannung; Großdimensionierter Säge Tisch aus Grauguss, schwenkbar 0° bis +45°; Leistungsstarker Antriebsmotor ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Blöcke und Balken.

Lieferumfang

Sägeband; Längsanschlag mit Lupe; Gehrungsanschlag; Antriebsräder aus Aluminium.

BERNARDO**Bandsäge HBS510**

Typ		HBS510
Schnittbreite / Höhe	mm	480 / 305
Bandlänge	mm	3500
Bandbreiten	mm	10 - 40
Schnittgeschwindigkeit	m/min	600
Tischgröße	mm	490 x 590
Tischverstellung		0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	3,0 / 400V
Mabe ca. BxTxH	mm	1020x800x2040
Gewicht ca.	kg	300
Preis		2349,00 €

Die Holzbandsäge HBS 510 überzeugt durch den großen, geschliffenen Arbeitstisch sowie Laufräder aus Grauguss. Für den kostenbewussten Hobbyheimwerker ist diese Maschine das ideale Arbeitsgerät. Großdimensionierter Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut; Wuchtige Laufräder aus Grauguss für ruhigen Lauf; Leicht verschiebbarer Längsanschlag aus Aluminium mit Schnellklemmsystem und integrierter Lupe; Schwenkbarer Arbeitstisch für Winkelschnitte von 0°-45°; Obere und untere Präzisionsrollenführung für präzise Schnitte; Hochwertiger Keilriemen für optimale Kraftübertragung; Inklusive Endschalter für automatisches Abschalten beim Öffnen der oberen Sägebandabdeckung.

Lieferumfang

Sägeband; Längsanschlag mit Lupe; Gehrungsanschlag; 3-Rollen-Sägebandführung.

BERNARDO

Bandsäge HBS600N



Typ		HBS600N
Schnittbreite / Höhe	mm	600 / 435
Bandlänge	mm	4590
Bandbreiten	mm	19 – 38
Schnittgeschwindigkeit	m/min	1560
Tischgröße	mm	610 x 700
Tischverstellung		-5° - +45°
Absaugstutzen Ø	mm	2x 100
Aufnahmeleistung	kW	5,5 / 400V
Mabe ca. BxTxH	mm	1230x1000x2120
Gewicht ca.	kg	330
Preis		3799,00 €

Das Topmodell HBS600N ist die ideale Maschine für den professionellen Anwender. Dieses Modell ist serienmäßig mit einem Bremsmotor, einer Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung sowie Antriebsräder aus Grauguß ausgestattet. Weiterhin ermöglicht diese Maschine einen schnellen Sägebandwechsel mittels Schnellspannhebel. Dynamisch ausgewuchtete Laufräder sorgen für einen ruhigen Lauf; Einstellung der gewünschten Schnitthöhe erfolgt über ein Handrad und ist mittels mm-Skala ablesbar; Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut für den Gehrungsanschlag; Einfacher Sägebandwechsel mittels Schnellspannhebel an der Rückseite; Präzise geführter Längsanschlag aus Aluminium, abnehmbar in jeder Position; Sichtfenster an der Vorderseite erleichtert das Ablesen der Bandspannung; Großdimensionierter Säge Tisch aus Grauguss, schwenkbar von -5° bis +45°; Leistungsstarker Antriebsmotor ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Blöcke und Balken; Professionelle Holzbandsäge - maximale Laufruhe durch hohes Eigengewicht.

Lieferumfang

Sägeband; Längsanschlag mit Lupe; Gehrungsanschlag; Grauguß-Antriebsräder; Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung; Bremsmotor; Schiebestock; Bedienwerkzeug.

HOLZKRAFT

Bandsäge HBS613S

Typ		HBS613S
Schnittbreite / Höhe 90°	mm	600 / 430
Schnittbreite / Höhe 45°	mm	600 / 258
Bandlänge	mm	4590
Bandbreiten	mm	15 - 35
Schnittgeschwindigkeit	m/min	1560
Tischgröße	mm	610 x 700
Tischverstellung		0° - +45°
Absaugstutzen Ø	mm	2x 120
Aufnahmeleistung	kW	4,0 / 400V
Maße ca. LxBxH	mm	1250x1015x2150
Gewicht ca.	kg	337
Preis		4229,00 €



Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe; Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse; Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag; Guß-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifbürste; Großer Grauguß-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche; Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala; 2x Absaugstutzen; Automatisches Lösen der Sägebandbremse zum Einstellen des Sägebandes.

Lieferumfang Sägeband; Längsanschlag; Winkelanschlag; Schiebstock.

HEGNER



Dekupiersäge Multicut1


Typ		Multicut1
Arbeitsbreite	mm	365
Arbeitshöhe	mm	50
Arbeitstisch		435x230
Schwenkbereich		45°
Länge x Breite:	mm	520x290
Sägehub	mm	15 + 12
Motor 230V	W	100
Drehzahl	U/min	1400
Gewicht ca.	kg	16
Schnittleistungen:		
Holz hart/weich	mm	50/40
Kupfer+Messing+Alu	mm	6
Kunststoff	mm	15
Preis		609,00 €

Aufbau aus Grauguß; Motor für Dauerbetrieb ausgelegt; Tischplatte aus AL-Kokillenguß, feinstgefräst; Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter; Einstellbare Sägeblattspannung; Zentraler Anschluß Durchmesser 35mmø für obere und untere Staubabsaugung; **Hegner Sägeblatt Einspanntechnik**.

Lieferumfang

Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (60 Stück); Kunststoff-Tischeinlege teil; Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung.

HEGNER

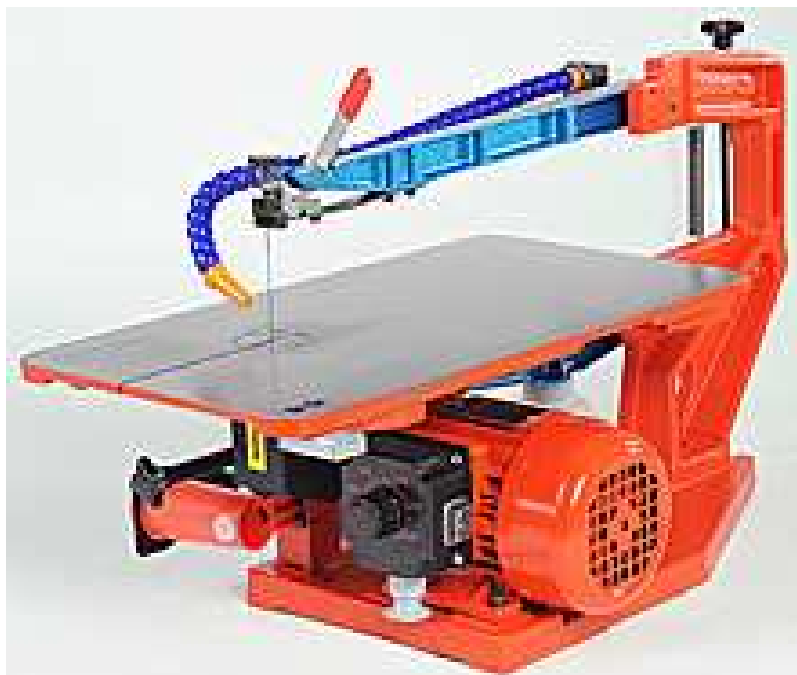

Dekupiersäge Multicut-SE

Typ		MulticutSE
Arbeitsbreite	mm	460
Arbeitshöhe	mm	65
Arbeitstisch	mm	435x230
Schwenkbereich		45°/12°
Länge x Breite:	mm	610x280
Sägehub	mm	19 + 12
Motor 230V	W	100
Drehzahl	U/min	400-1400
Gewicht ca.	kg	23
Holz hart/weich	mm	50/65
Kupfer+Alu	mm	15
Messing+Silber	mm	10
Eisen	mm	6-8
Kunststoff	mm	40
Schaumstoff	mm	65
Preis		1299,00 €

Aufbau aus Grauguß; Motor für Dauerbetrieb ausgelegt; Tischplatte aus AL-Kokillenguß, feinstgefräst (Multicut Quick: Grauguß); Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter; Einstellbare Sägeblattspannung; Zentraler Anschluß Durchmesser 35mmø für obere und untere Staubabsaugung; **Hegner Sägeblatt Einspanntechnik**. Elektronische stufenlose Drehzahlregelung von 400 bis 1400 U/min.

Lieferumfang

Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (60 Stück); 2x Sägeblattklemme 0,7mm mit Schrauben; Sonderklemme für Innenschnitte; Kunststoff-Tischeinlege teil; 2 Ersatzrollen für Schnellspannung; Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung

SCHEPPACH

Tischfräsmaschine gebraucht HF30



Typ		HF30
Maße LxBxH	mm	640 x 660 x 1050
Tischgröße	mm	640 x 480
Tischhöhe	mm	800
Tischöffnung	mm ø	142
Spindel-ø	mm	30
Schneithöhe	mm	0 - 100
Drehzahlen	U/min	4500 / 9000
Werkzeug-ø max.	mm	200
Aufnahmeleistung	kW	2,2 / 400V
Gewicht ca.	kg	130
Baujahr		1983
Preis		1199,00 €

Geeignet für professionelle Anwender. Sinn für Details und hochwertige Qualität ergeben ein optimales Fräsergebnis ohne Nacharbeiten. Den sauber gefrästen Werkstücken sieht man die Profiarbeit und die Ausrüstung bereits an. Plangenaue Stahl Tisch. (Made in Germany).

Gerät ist komplett überholt, betriebsbereit und mit 12 Monaten Gewährleistung.

Lieferumfang Fräse mit Anschlag; Fräsdornring-Satz; Andrückvorrichtung; Bedienwerkzeug.

SCHEPPACH

Tischfräsmaschine gebraucht HF33



Typ		HF33
Maße LxBxH	mm	640 x 660 x 1050
Tischgröße	mm	640 x 480
Tischöffnung	mm ø	115 / 142
Spindel-ø	mm	30
Schneithöhe	mm	0 - 100
Drehzahlen	U/min	3000 / 6000 / 9000
Werkzeug-ø max.	mm	200
Aufnahmeleistung	kW	3,0 / 400V
Abgabeleistung	kW	2,2 / 400V
Absauganschluß	mm	100
Gewicht ca.	kg	140
Baujahr		1985
Preis	HF33	1919,00 €
Schiebeschlitten	Neupreis	309,00 €
Fahrvorrichtung	Neupreis	85,00 €
Vorschub VA310	Neupreis	489,00 €
Neupreis	gesamt	2802,00 €
Preis		1779,00 €

Plangenaue Tischplatte aus Stahl, höhenverstellbare Frässpindel, Fräsanschlag mit einzeln verstellbaren Alu-Anschlagschienen, auswechselbarer Tischeinleierung, elektrische Drehzahlanzeige, Absaugstutzen, Bremse, Motorschutz, Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungsauslösung

Maschine ist kompl. Überholt, betriebsbereit und mit 12 Monaten Gewährleistung.

Lieferumfang Fräse mit Anschlag; Fräsdornring-Satz; Schiebeschlitten; Fahrvorrichtung; Vorschubapparat VA310; Bedienwerkzeug.

SCHEPPACH



Tischfräsmaschine gebraucht HF3000

Typ		HF3000
Maße LxBxH	mm	640x610x1050
Tischgröße	mm	615 x 450
Tischöffnung	mm ø	112 / 135
Spindel-ø	mm	30
Verstellweg	mm	100
Drehzahlen	U/min	3000/6000/9000
Werkzeug-ø max.	mm	200
Werkzeughöhe	mm	100
Absauganschluß	mm	100
Motor	kW	2,8 / 400V
Gewicht ca.	kg	88
Baujahr		
Preis 400V		1999,00 €
Schiebeschlitten	neu	309,00 €
Bogenfräsanschlag	neu	189,00 €
Vorschub VA220	neu	509,00 €
Neupreis	gesamt	3006,00 €
Preis		2139,00 €

Plangenaue Tischplatte aus vernickeltem Stahl, höhenverstellbare Frässpindel mit R/L-Lauf, Fräsanschlag mit einzeln verstellbaren Alu-Anschlagschienen; auswechselbarer Tischeinlegering, elektrische Drehzahlanzeige, Absaugstutzen, Bremse, Motorschutz, Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungsauslösung

Maschine ist kompl. Überholt, betriebsbereit und mit 12 Monaten Gewährleistung.

Lieferumfang Fräse mit Anschlag; Fräsdornring-Satz; Bogen-Fräsanschlag; Vorschub mit Halterung VA220; Schiebeschlitten; Bedienwerkzeug.

SCHEPPACH-IXES



Tischfräsmaschine **Molda-7**

Typ		Molda-7
Maße L/B/H	mm	816/1010/1360
Tischgröße	mm	810x730
Tischöffnungen	mm	115/145/185
Spindel-ø	mm	30
Höhenverstellung	mm	100
Schwenkbereich		-5° - +45°
Spindeldrehzahl	U/min	3000/6000/8200
Werkzeug-ø max.	mm	200
Einspannhöhe max.	mm	120
Absaugstutzen Ø	mm	2x 100
Gewicht ca.	kg	230
Aufnahmeleistung	kW	4,0 / 400V.
Abgabeleistung	kW	3,0 / 400V.
Drehzahl	U/min	2810
Preis		5175,00 €

Die vielen Einstellvariationen schon in der Grundausstattung ermöglichen Ihnen nahezu jeden Fräsvorgang. 3 Spindeldrehzahlen (3000–6000–8200); Rechts- +Linkslauf wählbar; Werkzeugeinspannhöhe 120mm; Spindelhub 100mm; Variabler Multifunktionsanschlag überbrückt die Fräskopflücke bei der Querfräsung schmaler Werkstücke; Höhenverstellbarer Bogenfräsanschlag; Anbaumöglichkeiten für Vorschubapparat und Tischverlängerung; Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion; Plangenaue bearbeiteter Graugußtisch; Poly-V-Riemenantrieb für hohe Kraftübertragung; Sicherheitskomplettausstattung serienmäßig; Einfache Schwenkung der Spindel von –5° bis +45° nach hinten erlaubt sicheres Arbeiten von unten und Positionierung des Vorschubapparats nahe am Fräskopf; Andrückvorrichtung für sicheres Arbeiten; Komfortabler Schalterarm – Bedienen ohne Bücken, Drehzahl und Drehrichtung sind immer im Blickfeld

Lieferumfang Schiebeschlitten 1000mm (72440711); 1x Tischverlängerung (73240170); Bogenfräsanschlag.

FRICKE**Profilmesserkopf-Set UPMK100**

Typ		UPMK100
Maße	mm	100x40
Bohrung	mm	30
Drehzahl	U/min	8400
Preis		199,00 €

Universal-Profilmesserkopf-Set mit 6x Messersatz in Holzbox.

SCHEPPACH**Tischfräsen-Vorschubapparat VA220**

Typ		VA220
Geschwindigkeit	m/min	2 - 12
Vorschubrollen	St.	3
Rollen-ø	mm	80
Rollenbreite	mm	25
Rollen Federweg	mm	19
Motor 230V	kW	0,125
Maße ca. LxBxH	mm	450x510x345
Gewicht ca.	kg	15
Preis		509,00 €

Vorschubapparat für den gehobenen Heimwerker. Optimal für den Einsatz bei kleinen Holzbearbeitungsmaschinen; Serienmäßiger mit Rechts- und Linkslauf; Einfacher Geschwindigkeitswechsel. Individuelle Einstellmöglichkeiten für jede geforderte Arbeitsposition. Schwenkbar in alle Richtungen;

FRICKE**Tischfräsen-Vorschubapparat AF308**

Typ		AF308
Geschwindigkeit	m/min	2,9-4,5-5,8-7,5-9-11,5-15-23
Vorschubrollen	St.	3
Rollen-ø	mm	100
Rollenbreite	mm	50
Rollen Federweg	mm	24
Motor 400V	kW	0,37
Maße ca. LxBxH	mm	850x515x615
Gewicht ca.	kg	50
Preis		819,00 €

Vorschubapparat eines der weltweit größten Hersteller in Industrieausführung. Optimal für den Einsatz bei kleineren Holzbearbeitungsmaschinen; Serienmäßiger mit Rechts- und Linkslauf; Einfacher Geschwindigkeitswechsel durch Umstecken der Zahnräder; Individuelle Einstellmöglichkeiten für jede geforderte Arbeitsposition; Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern; Schwenkbar in alle Richtungen; Gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit, auch unter Belastung; Serienmäßig mit Stativ und verlängertem Auslegerarm.

METABO



Dickenhobel **DH330**

Typ		DH330
Dickentischgröße	mm	840x330
Spanabnahme	mm	0 - 3
Durchlaß Breite / Höhe	mm	330 / 152
Messerwelle Ø	mm	47
Drehzahl	U/min	9800
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	7
Absaugstutzen Ø	mm	100
Motor 230V	kW	1,8
Maße LxBxH	mm	579x857x574
Gewicht ca.	kg	35
Preis		1069,00 €

Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht; Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Vorschub; Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel; Einfache Einstellung der Durchlasshöhen über Rastpunkte; Leistungsstarker Universalmotor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild; Wiederauflaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung; Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln; Große Zufuhr- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Werkstücke; Hobelwerkverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Spanabnahme-Einstellung

Lieferumfang

2 eingebaute Einwegwendehobelmesser; Schiebstock; Absaugstutzen.

SCHIEPPACH



Abricht- + Dickenhobel **HMS2000**

Typ		HMS2000
Abrichtbreite	mm	204
Durchlaß Breite / Höhe	mm	204/120
Spanabnahme	mm	2
Abrichttischgröße	mm	737x210
Dickentischgröße	mm	430x200
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	0,5
Aufnahmeleistung	kW	1,25
Drehzahl	U/min	8000
Absaugstutzen Ø	mm	63
Abmessungen L/B/H	mm	770/420/450
Gewicht ca.	kg	25
Preis		349,00 €

Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine; Schwenkbarer Abrichtanschlag aus Aluminium; Plangenaue Abrichttische aus Guß; Ideal für den mobilen Einsatz: klein, handlich und leicht;

Lieferumfang

HS-Hobelmesser; Späneabsaughaube für Abricht- und Dickenhobeln mit integrierter Microschalter; Groß dimensionierter, verstell- und neigbarer Aluminium Abrichtanschlag; Prüfzeichen CE.

SCHIEPPACH



Abricht- + Dickenhobel **HMS1080**

Typ		HMS1080
Abrichtbreite	mm	254
Durchlaß B x H	mm	254 x 6-120
Spanabnahme	mm	2
Abrichttischgröße	mm	920x264
Dickentischgröße	mm	380x254
Drehzahl	U/min	8500
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	1,5 / 230V
Maße LxBxH	mm	1030x510x430
Gewicht ca.	kg	30
Preis		509,00 €

Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine für die kleine Werkstatt; Kraftvoller Motor für vielseitiges Arbeiten; Kompaktes Tisch-Modell; Zwei HS-Hobelmesser für leichtgängiges, präzises Hobeln; Einfache Höhenverstellung über Drehknopf.

Lieferumfang

Abrichtanschlag verstellbar; Hobelmesserabdeckung; Auswurf-+Absaughaube für Abricht-+Dickentisch; HS-Hobelmesser.

BERNARDO



Abricht- + Dickenhobel PT260

Typ		PT260
Abrichtbreite	mm	260
Abricht-Tischlänge	mm	1050
Drehzahl	U/min	6700
Hobelmesser	Stück	2
Wellen - Ø	mm	55
Abrichtanschlag	mm	610x110
Spanabnahme	mm	3
Dickenhobelbreite	mm	250
Dickentischlänge	mm	480
Durchlaß Höhe	mm	5-150
Spanabnahme	mm	2,0
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	8,0
Absaugstutzen Ø	mm	80
Aufnahmeleistung	kW	2,2 / 230+400V
Abmessungen LxBxH	mm	1050x650x1050
Gewicht ca.	kg	75
Preis 230V		1199,00 €
Preis 400V		1199,00 €

Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 260 bietet durch das umfangreiche Standardzubehör (integrierte Absaugung, Spänesack, Hobelmessereinstelllehre, ...) ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für den kostenbewussten Heimwerker. Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen; Dickentisch 4-fach geführt für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...; Optimales Preis-Leistungsverhältnis durch die integrierte Späneabsaugung; Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme; Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis; Absaughaube (Ø 80 mm) wahlweise zum Abricht- oder Dickenhobeln verwendbar; Messerwelle mit Streifenhobelmesser in HSS-Qualität; Geriffelte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub; Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar; Serienmäßig mit Hobelmessereinstelllehre für optimales Einstellen der Hobelmesser; Vorschub ist beim Abricht-hobeln ausschaltbar.

Lieferumfang

Hobelmesser in HSS-Qualität; Hobelmesser-Einstelllehre; integrierte Absaugung; Spänesack; Schiebestock.

METABO



Abricht- + Dickenhobel HC260C

Typ		HC260C
Abrichttischgröße	mm	1040x260
Dickentischgröße	mm	400x260
Abrichtbreite	mm	260
Spanabnahme	mm	0 - 3
Durchlaß Breite / Höhe	mm	260 / 160
Messerwelle Ø	mm	63
Drehzahl	U/min	6500
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	5
Absaugstutzen Ø	mm	100
Motor 230V / 400V	kW	2,2 / 2,8
Maße LxBxH	mm	1110x620x960
Gewicht ca.	kg	71
Preis 230V -2.2WNB		1399,00 €
Preis 400V -2.8DNB		1479,00 €

Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel; Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub; Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss; Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel; Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten; Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°; Leistungsstarker Universalmotor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild; Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust; Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung.

Lieferumfang

2 eingebaute Einwegmesser; kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag; Spanauswurfhaube; Schiebestock; Absaugstutzen; Transporträder.

BERNARDO



Abricht- + Dickenhobel ADM260

Typ		ADM260
Abrichtbreite	mm	250
Abricht-Tischlänge	mm	1080
Drehzahl	U/min	3750
Hobelmesser	Stück	3
Wellen - ø	mm	75
Abrichtanschlag	mm	700x145
Spanabnahme	mm	5
Dickenhobelbreite	mm	250
Dickentischlänge	mm	600
Durchlaß Höhe	mm	5-190
Spanabnahme	mm	1,8
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	8,0
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	2,8 / 230+400V
Abmessungen LxBxH	mm	1080x530x820
Gewicht ca.	kg	160
Preis 400V		1549,00 €
Preis 230V		1549,00 €



Die leistungsstarke und solide Abricht- und Dickenhobelmaschine ADM 260 ist im Heimwerkerbereich tausendfach bewährt. Der Dickentisch mit mittlerer Zentralführung sowie die verwindungsfreien Abrichttische gewährleisten ein plangenaues Hobeln. Schalter-Stecker-Kombination mit Motorbremse; Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln; Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm; Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen; Wartungsfreie 3-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität; Dickentisch auf mittlerer Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln; Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar; Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss; Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten; Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar.

Lieferumfang

Hobelmesser in HSS-Qualität; Schalter-Stecker-Kombination; Schiebestock.

SCHEPPACH



Abricht-+Dickenhobel HMS260ci

Typ		HMS260ci
Maße ca. LxBxH	mm	1160x700x960
Abrichttischgröße	mm	1040x310
Dickentischgröße	mm	430x250
Tischhöhe	mm	820
Schnittleistung Abrichte	mm	260x3
Schnittleistung Dicken	mm	250x210x5
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	5
Aufnahmeleistung 230V	kW	2,35
Drehzahl	U/min	2800
Absauganschluß	mm	100
Gewicht ca.	kg	135
Preis		1789,00 €

Ein voll mobiles und vollwertiges Solo-Gerät – die Hobelmaschine hms2600ci. Mit der hms2600ci richten Sie sich, wann und wo immer Sie wollen, Ihre Profi-Hobelwerkstatt ein: die Maschine steht auf einem serienmäßig stabilen und verwindungssteifen Stahlgestell, das hohe Standsicherheit und präzises, vibrationsfreies Arbeiten gewährleistet. Die Dickentischverstellung erfolgt mit dem groß dimensionierten Handrad und ist mittels Skala zehntelmillimetergenau einzustellen. Das Vorschubgetriebe zieht das Werkstück problemlos mit 2 gummierten Vorschubwalzen auch bei maximaler Spandicke ein. Den Abrichtanschlag können Sie über die ganze Hobelbreite verstellen und bis zu 45° neigen. Das Umstellen von Abricht- und Dickenhobeln geht schnell und ohne Werkzeuge von der Hand.

Lieferumfang Hobelmaschine mit groß dimensioniertem, verstell- und neigbarem Aluminium-Abrichtanschlag; Phasenwender.

BERNARDO



Abricht- + Dickenhobel AD260S

Typ		AD260S
Abrichtbreite	mm	250
Abricht-Tischlänge	mm	1090
Drehzahl	U/min	4000
Messer Wendepatten	St	24
Wellen - ø	mm	75
Abrichtanschlag	mm	715x130
Spanabnahme	mm	3
Dickenhobelbreite	mm	250
Dickentischlänge	mm	600
Durchlaß Höhe	mm	3-220
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	4,8
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	2,8 / 230+400V
Maße ca. LxBxH	mm	1150x800x1000
Gewicht ca.	kg	173
Preis		1899,00 €

Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine. Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendepatten); Vorteil der HM-Wendepatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden; Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich; Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart; Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort; Der Dickentischvorschub kann beim Abricht Hobeln ausgeschaltet werden; Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar; Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln; Zahlreiche Schutzvorrichtungen: Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten.

Lieferumfang

Spiralmesser-Hobelwelle mit 24 Stk. HM-Wendepatten; Ersatz-HM-Wendepatten (5 Stk.); Schiebestock.

BERNARDO



Abricht- + Dickenhobel ADM300

Typ		ADM300
Abrichtbreite	mm	305
Abricht-Tischlänge	mm	1510
Drehzahl	U/min	5500
Hobelmesser	Stück	4
Wellen - ø	mm	78
Abrichtanschlag	mm	1105x155
Spanabnahme	mm	3
Dickenhobelbreite	mm	300
Dickentischlänge	mm	585
Durchlaß Höhe	mm	3-220
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	6,6
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	4,2 / 230V
Abmessungen LxBxH	mm	1700x790x1080
Gewicht ca.	kg	280
Preis		2619,00 €

Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven sind bei dieser Maschine selbstverständlich. Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln; Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100mm; Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen; Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität; Spiralverzahnte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub; Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung; Seitlich geführter Abrichtanschlag, dadurch kann die Maschine direkt an die Wand gestellt werden; Serienmäßig mit hobelmessereinstelllehre für optimales Einstellen der Hobelmesser; Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohen Leistungsreserven.

Lieferumfang

Hobelmesser in HSS-Qualität; Hobelmessereinstelllehre; Integriertes Fahrwerk; Schiebestock.

SCHEPPACH

Kombi-Abricht- + Dickenhobel HMC2600



Typ		HMC2600
Maße ca. LxBxH	mm	1115x765x926
Abrichttischgröße	mm	1040x310
Dickentischgröße	mm	590x250
Tischhöhe	mm	820
Schnittleistung Abrichte	mm	260x3
Schnittleistung Dicken	mm	250x210x3
Drehzahl Hobel	U/min	6500
Drehzahl Anbaugeräte	U/min	3000/6500
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	5
Aufnahmeleistung 230V	kW	2,8
Absauganschluß	mm	100
Gewicht ca.	kg	110
Preis		2739,00 €

Klappbarer Abrichttisch aus vernickeltem Stahl, verstell- und neigbarer Abrichtanschlag, gummierte Vorschubwalzen, abschaltbares Vorschubgetriebe, getrennter Riemenantrieb für Hobelwelle und Anbaugerät, Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, Auswurfhaube, Absaugstutzen für Abricht und Dickenhobeln, Motorschutz, Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungsauslösung.

Lieferumfang

Hobelmaschine mit verstell- und neigbarem Aluminium-Abrichtanschlag.

BERNARDO

Abricht- + Dickenhobel ADM300V



Typ		ADM300V
Abrichtbreite	mm	305
Abricht-Tischlänge	mm	1510
Drehzahl	U/min	5500
Hobelmesser	Stück	4
Wellen - Ø	mm	78
Abrichtanschlag	mm	1105x155
Spanabnahme	mm	3
Dickenhobelbreite	mm	300
Dickentischlänge	mm	585
Durchlaß Höhe	mm	3-220
Vorschub	m/min	1 - 10
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	4,2 / 400V
Maße LxBxH	mm	1700x790x1080
Gewicht ca.	kg	280
Preis		2859,00 €

Die Maschinen mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven sind bei diesen Maschinen selbstverständlich. Zusätzlich verfügt dieses Modell über eine stufenlose Vorschubgeschwindigkeit, ideal zum Anpassen an das jeweilige Werkstück. Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln; Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube; Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen; Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität; Spiralverzahnte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub; Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung; Seitlich geführter Abrichtanschlag, dadurch kann die Maschine direkt an die Wand gestellt werden; Serienmäßig mit stufenlos einstellbarer Vorschubgeschwindigkeit (1 - 10 m/min); Serienmäßig mit hobelmessereinstelllehre für optimales Einstellen der Hobelmesser; Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohen Leistungsreserven.

Lieferumfang

Hobelmesser in HSS-Qualität; Hobelmessereinstelllehre; stufenloser Vorschub; Integriertes Fahrwerk; Digitalanzeige für Dickentisch; Schiebestock.



Mit TERSA Messerwelle mit drei Messern für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln, ermöglicht zusätzlich einen besonders geräuscharmen Lauf; schräg verzahnte Stahl-Einzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug; besonders lange Abrichttische aus einem Stück für leichtes Abrichten der Werkstücke; großer Abrichtanschlag kann beim Öffnen der Abrichttische in seiner Position bleiben; nach hinten öffnende Abrichttische; hohes Maschinengewicht für höchste Präzision und ruhigen Lauf; leistungsstarker Industrie-Motor; robuste Stahl-/Graugußkonstruktion; Arbeitstische aus Grauguß, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan; Tischlippen für geräuscharmen Lauf; die Absaugstutzen der Abrichte und Dicke zeigen in die selbe Richtung; stabil ausgelegter Kettenantrieb; Antriebsräder aus Stahl; massiver Graugußlagerbock; massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken; Schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug ohne Abdrücke; mehrere Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub; verschleißfrei im Gegensatz zu Gummieinzugswalzen.

Lieferumfang

Abrichtanschlag verstellbar; Hobelmesserabdeckung; Auswurf- + Absaughaube für Abricht- + Dickentisch; TERSA-Hobelmesserwelle mit 3 Messern.

Typ		FS41C
Abrichtbreite	mm	410
Spanabnahme	mm	4
Durchlaß Breite / Höhe	mm	410 / 3 - 230
Drehzahl	U/min	5200
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	7
Absaugstutzen Ø	mm	2x 120
Aufnahmeleistung	kW	5,0 / 400V.
Maße LxBxH	mm	2015x990x860
Gewicht ca.	kg	330
Preis		6719,00 €

SCHOPPACH

Tellerschleif-Einrichtung **TSE300**



Typ		TSE300
Maße LxBxH	mm	420x240x440
Tischgröße	mm	470x190
Schleifteller	mm ø	300
Schwenkbereich		0°-45°
Drehzahl	U/min	3000
Absauganschluß	mm	100
Gewicht ca.	kg	8,7
Preis		199,00 €

Mit der Tellerschleifeinrichtung tse300 bearbeiten Sie schnell und bequem, Längs- und Stirnkanten, Rundungen und Schrägen bis 150mm. Der Auflagetisch ist für Winkelschleife bis 45° stufenlos verstellbar. Die Schleifblätter werden mittels Klettverschluß einfach gewechselt.

Lieferumfang

Schwenkbarer Auflagetisch; Schleifteller mit Klettverschluß-Haftbelag; 3x Schleifblatt; Absaugstutzen.

SCHOPPACH

Kreissäge-Einrichtung **KSE250**



Typ		KSE250
Maße LxBxH	mm	820x500x520
Tischgröße	mm	750x500
Sägeblatt	mm	250x30
Schwenkbereich		0°-45°
Schnitttiefe	mm	62
Drehzahl	U/min	3000+6500
Absauganschluß	mm	100
Gewicht ca.	kg	23
Preis		379,00 €

Die Kreissägeeinrichtung kse250 braucht als Zusatzgerät im Kombi-System nur Platz, wenn sie im Einsatz ist. Mit dem Anbaugerät sind alle üblichen Sägearbeiten in Profiqualität möglich.

Lieferumfang

Alu-Tischeinlage; Längsanschlag; Tischabstützung; CV-Sägeblatt; Absaughaube; Absaugstutzen.

SCHOPPACH

Langloch-Bohreleinrichtung **LBE16**



Typ		LBE16
Tischgröße	mm	385x190
Querverstellung X / Y	mm	120 / 110
Futteraufnahme		B16
Bohrfutter	mm	3 - 16
Drehzahl	mm	3000/6500
Absaugstutzen	mm	100
Abmessungen ca. LxBxH	mm	640x450x510
Gewicht ca.	kg	17,8
Preis		449,00 €

Bauen Sie doch an, was Sie wollen – die Langlochbohr-Einrichtung lbe 16 für Schoppachs Kombi-Hobelmaschinen.

Die Langlochbohr-Einrichtung lbe 16 von schoppach ermöglicht auch in kleineren Werkstätten professionelles Langlochbohren ohne großen Aufwand. Herausragend bei der lbe 16 ist die unkomplizierte Handhabung durch die benutzerfreundliche Zwei-Hebel-Bedienung. Der große Auflagetisch, die präzise Rundstabführung und ein großer Verstellbereich erleichtern Ihnen das präzise Handling. Genau die richtige Arbeitseinstellung. Die Höhe können Sie einfach mit der Dickentisch-Verstellung der Basishobelmaschine verstellen; Längs- und Querbewegungen des Tisches begrenzen Sie durch Anschläge. Das Bohrfutter des Präzisions-Zahnkranzes wird über den serienmäßigen Aufnahmedorn befestigt.

Lieferumfang Bohreinrichtung; Futteraufnahme B18; Zahnkranzfutter mit Schlüssel.

BERNARDO



Drechselmaschine DM450V

Typ	1x	DM450V
Spitzenweite	mm	420 / 980
Spitzenhöhe Bett	mm	130
Spitzenhöhe Support	mm	95
Drehzahl stufenlos	U/min	650-3800
Spindel		M33x3,5
Reitstock		MK2
Pinolenhub	mm	50
Aufnahmeleistung	kW	0,5 / 230V
Abmessungen BxTxH	mm	820x260x380
Gewicht ca.	kg	34
Preis		449,00 €
Verlängerung		129,00 €

Die Drechselmaschine DM 450 V kann mit einer optionalen Bettverlängerung ausgestattet werden. Dieses Model verfügt zusätzlich eine stufenlose Drehzahlregelung. Optimal für ambitionierten Heimwerker; Serienmäßig mit stufenloser Drehzahlregelung; Robuster Reitstock mit MK 2 Aufnahme und Schnellspannhebel; Stabile Bauweise für vibrationsfreien Lauf; Übersichtlich angebrachte Schalt- und Bedienelemente an der Vorderseite; Handauflage 150 mm und Aufspanscheibe 75 mm im Lieferumfang enthalten; Umfangreiches Sonderzubehör für erweiterten Einsatzbereich; Einfache Fixierung der Handauflage mittels Schnellspannhebel. **Bettverlängerung optional erhältlich zur Verlängerung der Spitzenweite auf 1020mm.**

Lieferumfang

Handauflage 150 mm; Aufspanscheibe 75mm; Vierzackmitnehmer; mitlaufende Körnerspitze; Bedienwerkzeug.

BERNARDO

Kopier-Drechselmaschine CL1300



Die leistungsstarke Kopierdrechselmaschine CL1300 für den anspruchsvollen Profidrechsler vereint optimale Funktion, Formschönheit, Sicherheit und Genauigkeit. Die massive, präzisionsgelagerte Spindel, mit den vier aufeinander abgestimmten Drehzahlen, gewährleistet auch bei großen Werkstücken eine optimale Drehleistung. In der umfangreichen Standardlieferung enthalten: Handauflage 290mm, Aufspanscheibe 200mm, mitlaufende Körnerspitze, Vierzackmitnehmer; Kopiereinrichtung zum Kopieren von Originalteilen bzw. nach Schablone; Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstücken; Durchzugsstarker Antriebsmotor für höchste Beanspruchung; Optimale Kraftübertragung mittels hochwertigem Riemenantrieb mit 4 Geschwindigkeiten; Stabile Konstruktion aus Grauguss für vibrationsfreies Arbeiten; Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente an der Vorderseite der Maschine; Massive, präzisionsgelagerte Spindel für hohe Rundlaufgenauigkeit; Umfangreiches Standardzubehör, dadurch optimales Preis-Leistungsverhältnis.

Lieferumfang

Kopiereinrichtung; Feststehende Lünette; Handauflage 290mm; Aufspanscheibe 200mm; Mitlaufende Körnerspitze MK2; Vierzackmitnehmer 40mm; Zahnkranzbohrfutter 3-16mm/B16; Bohrfutterdorn MK2-B16; V-förmiger Kopiermeißel in HSS-Qualität.

Typ		CL1300
Spitzenweite	mm	1300
Kopierlänge	mm	1300
Spitzenhöhe Bett	mm	430
Spitzenhöhe Support	mm	160
Spitzenhöhe Kopieren	mm	160
Drehzahl (4)	U/min	500-1000- 1950-2800
Spindel		M33x3,5
Reitstock		MK2
Pinolenhub	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	1,5 / 400V
Abmessungen BxTxH	mm	2100x700x1170
Gewicht ca.	kg	218
Preis		2259,00 €

SCHEPPACH

Drehselmaschine gebraucht **DMV200**



Verwindungssteifes ausziehbares Drechselbett, feste Reitstockspitze, 3-Zack-Mitnehmer, R/L-Lauf, Werkzeugauflage mit Excenterklemmung, Werkstück-Handbremse, Prüfzeichen CE, Motorschutz, Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungsauslösung.

Maschine ist kompl. Überholt, betriebsbereit und mit 12 Monaten Gewährleistung.

Lieferumfang

Werkzeugauflage einfach;; Schraubenfutter; feste Reitstockspitze;

Werkzeugauflage doppelt; 3-Zack-Mitnehmer;; Mitnehmerscheibe; Planscheibe 200mm; Spundfutter 40mm; Lünette; Bohrsetzstock; Zahnkranz-Futter 16mm mit Kegeldorn.. Bedienwerkzeug.

Typ		DMV200
Spitzenweite	mm	880 - 1000
Spitzenhöhe Bett	mm	205 – 315
Drehzahl (5)	U/min	370-600-1000-1700-2700
Spindel		M33x3,5
Reitstockaufnahme		MK2
Pinolenhub	mm	70
Werkzeugauflage	mm	300
Werkstück - Ø	mm	410 – 630
Aufnahmeleistung	kW	1,05 / 400V
Maße ca.LxBxH	mm	1520x620x1200
Gewicht ca.	kg	90
Baujahr		1985
Neu-Preis		3749,00 €
Preis		2379,00 €

FRICKE**Drechselfutter 3-Backen DSF3.150**

Typ		DSF3.150
Durchmesser	mm	150
Aufnahme		M33
Preis		119,00 €

3-Backen Drechsel-Futter mit Aufnahme M33; zentrisch spannende Backen.

FRICKE**Drechselfutter 4-Backen DSF4.150**

Typ		DSF4.150
Durchmesser	mm	150
Aufnahme		M33
Preis		129,00 €

4-Backen Drechsel-Futter mit Aufnahme M33; zentrisch spannende Backen.

FRICKE**Planscheibenfutter 4-Backen PSF150**

Typ		PSF150
Durchmesser	mm	150
Aufnahme		M33
Preis		99,00 €

4-Backen Planscheiben-Futter mit Aufnahme M33; einzeln zustellbare Backen.

FRICKE**System-Spannfutter-Set SSF6**

Typ		SSF6
Inhalt	St.	6
Aufnahme		M33
Preis		159,00 €

Das 6-tlg. System-Spannfutterset mit Aufnahme M33 bietet viele Spannmöglichkeiten.

FRICKE

Drehsselbeitel-Satz **DB-WS3**



Hobby WS-Drehsselbeitelsatz. Flachmeißel schräg (13mm) / Hohlmeißel (12mm) / Abstecher (4mm).

Typ		DB-WS3
Inhalt	St.	3
Heftlänge	mm	240
Klingenlänge	mm	120
Preis		25,00 €

FRICKE

Drehsselbeitel-Satz **DBmini-HSS5**



Hobby HSS-Drehsselbeitelsatz "m" im Holzkoffer.

Formröhre - Zum Ausdrehen von sämtlichen geschweiften Formen die mit einem Meißel nicht möglich sind (3,5 + 6mm).

Drehmeißel - Dieses Werkzeug ist zum Schlichten von geraden und gewölbten Werkstücken bestens geeignet (6mm).

Flachstahl rund - Für feine Endarbeiten von Querholzarbeiten (Schüsseln, etc). Die Vorarbeit erfolgt mittels Formröhren oder Schlüsseldrehröhren (6mm).

Abstecher - Das ideale Instrument zum Abstechen von Langholz oder zum Schneiden von kleinen Platten (6mm).

Typ		DBm-HSS5
Inhalt	St.	5
Heftlänge	mm	160
Klingenlänge	mm	100
Preis		99,00 €

FRICKE

Drehsselbeitel-Satz **DB-HSS6**



Profi HSS-Drehsselbeitelsatz "A" im Holzkoffer.

Formröhre - Zum Ausdrehen von sämtlichen geschweiften Formen die mit einem Meißel nicht möglich sind (11+13mm).

Schruppröhre - Zum Ausdrehen von sämtlichen geschweiften Formen die mit einem Meißel nicht möglich sind (25mm).

Oval-Drehmeißel - Keine Beschädigung der Handauflage; Optimale Anpassung an die Form des Werkstücks; Leichtes Rundformen (28mm).

Flachstahl rund - Für feine Endarbeiten von Querholzarbeiten. Die Vorarbeit erfolgt mittels Formröhren oder Schlüsseldrehröhren (19mm).

Abstecher - Zum Abstechen oder zum Schneiden von kleinen Platten (19mm).

Typ		DB-HSS6
Inhalt	St.	6
Heftlänge	mm	255/300/340
Klingenlänge	mm	170/230
Preis		159,00 €

FRICKE

Drehsselbeitel-Satz **DB-HSS8**



Profi HSS-Drehsselbeitelsatz "B" im Holzkoffer.

Schlüsseldrehröhre - Bestens geeignet zu Querholzdreheln. Starke und rasche Spanabnahme durch die spezielle Form des Werkzeuges (13mm).

Formröhre - Zum Ausdrehen von sämtlichen geschweiften Formen die mit einem Meißel nicht möglich sind (8+13mm).

Schruppröhre - Zum Ausdrehen von sämtlichen geschweiften Formen die mit einem Meißel nicht möglich sind (20mm).

Flachstahl gerade - Optimal für feine Endarbeiten von Querholzarbeiten. Die Vorarbeit erfolgt mittels Formröhren oder Schlüsseldrehröhren (19mm).

Flachstahl rund - Für feine Endarbeiten von Querholzarbeiten. Die Vorarbeit erfolgt mittels Formröhren oder Schlüsseldrehröhren (19mm).

Drehmeißel - Dieses Werkzeug ist zum Schlichten von geraden und gewölbten Werkstücken bestens geeignet (19mm).

Abstecher - Zum Abstechen oder zum Schneiden von kleinen Platten (19mm).

Typ		DB-HSS8
Inhalt	St.	8
Heftlänge	mm	235
Klingenlänge	mm	160
Preis		169,00 €

GÜDE



Kombi-Schleifer GKS150-25

Typ		GKS150-25
Scheiben ø	mm	150x12,7
Scheibenbreite	mm	20
Schleifband	mm	50x686
Drehzahl	U/min	2980
Aufnahmeleistung	W	250 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	330x300x330
Gewicht ca.	kg	7,5
Preis		119,00 €

stabiler Maschinenfuß; Kondensatormotor; Vibrationsarmer Lauf; kugelgelagerte Schleifachsen; verstellbare Arbeitsauflagen; Funkenschutzeinrichtung einstellbar; Feinschleifscheibe K36; Schleifband K80.

SCHEPPACH



Kombischleifer BGS700

Typ		BGS700
Schleifteller ø	mm	150
Schleifband	mm	50x686
Drehzahl	U/min	2850
Bandgeschwindigkeit	m/sec	15
Auflage Teller LxB	mm	184x98
Auflage Band ø	mm	148
Aufnahmeleistung	W	370 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	370x280x340
Gewicht ca.	kg	11
Preis		159,00 €

Vielseitiges Schleifgerät mit Schlichtscheibe, Schleifband und variablem Anschlag.

Lieferumfang Variabler Queranschlag; Scheibenabziehvorrückung; Wasserbehälter; Flexible Arbeitsleuchte (ohne Leuchtmittel).

BERNARDO



Kombischleifmaschine KSA/

Typ		KSA150	KSA200
Scheibenmaß	mm	150x20x12,7ø	200x32x15,8ø
Schleifband	mm	50x685	50x685
Drehzahl	U/min	2850	2850
Bandgeschwindigkeit	m/sec	15,4	15,4
Schleifauflage	mm	50x125	50x125
Aufnahmeleistung	W	350 / 230V	500 / 230V
Abgabeleistung	W	250 / 230V	370 / 230V
Maße ca. BxTxH	mm	370x280x350	420x300x390
Gewicht ca.	kg	11	16
Preis		179,00 €	219,00 €

Mit der Kombibandschleifmaschine KSA 200, lässt sich viele Materialien wie Metalle, NE-Metalle, Kunststoffe, Holz, Plexiglas usw. mühelos schleifen. Durch den universellen Einsatzbereich sollten diese Maschinen in keiner Heimwerkerwerkstatt fehlen. Kombination von Bandschleifen und herkömmlichem Schleifen; Im Maschinenkörper integrierter Kühlmittelbehälter; Stabiles Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für lange Lebensdauer; Unkomplizierter, werkzeugloser Schleifbandwechsel; Geräuscharmer, wartungsfreier Induktionsmotor; Optimal zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen; Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern; Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung; Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...).

Lieferumfang 1x Schleifscheibe NK36; 1x Schleifband K80, Funkenschutzscheibe, Werkstückauflage; Arbeitsleuchte; Kühlmittelbehälter.

BERNARDO

Kombischleifmaschine KMS250



Typ		KMS250
Scheibenmaß	mm	250x32x32
Schleifband	mm	75x1016
Drehzahl	U/min	2850
Bandgeschwindigkeit	m/sec	16,4
Schleifauflage	mm	75x300
Absaugstutzen	mm	38
Aufnahmeleistung	kW	2,0 / 400V
Abgabeleistung	kW	1,5 / 400V
Maße ca. BxTxH	mm	580x310x570
Gewicht ca.	kg	34
Preis		555,00 €

Leistungsstarker Antriebsmotor sowie robuste Bauweise für den professionellen Einsatz. Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, etc.); Schwenkbarer Auflagetisch für verschiedenste Bearbeitungsmöglichkeiten; Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern; Kräftiges Durchzugsvermögen durch leistungsstarken Antriebsmotor; Inklusive Motor mit Kupferwicklung für lange Lebensdauer; Der Schleifaufsatz ist sowohl in horizontaler und vertikaler Position verwendbar; Schleifaufsatz serienmäßig mit Absaugstutzen 38mm; EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser.

Lieferumfang Schrupscheibe K36; Schleifband K80; Schleifaufsatz SA2; Graphitbelag; Werkstückauflage; Funkenschutz.

SCHEPPACH

Kombi-Doppelschleifer HG34



Typ		HG34
Scheiben ø	mm	75x10
Scheibenbreite R/L	mm	20
Drehzahl	U/min	0 - 9900
Aufnahmeleistung	W	120 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	255x190x185
Gewicht ca.	kg	3,5
Preis		89,00 €

Kompakte Schleif- und Poliermaschine mit flexibler Antriebswelle; variable Geschwindigkeit für vielfältige Arbeiten im Semi-Profibereich und der Hobbywerkstatt. Variable Drehzahl von 0 - 9900 U/min; Flexible Welle mit Bohrfutter für feine Arbeiten am Werkstück; Verstellbarer Funkenschutz; Schleif- und Polierstein Ø75mm.

Lieferumfang Einstellbare Werkzeugaufgaben; Funken-Schutzhauben; flexible Welle mit Futter; Schleifscheibe NK60; Filz-Polierscheibe. 100-teiliger Zubehör-Koffer für eine Vielzahl an Schmirgel-, Schleif- und Polierarbeiten

BERNARDO



Poliermaschine PS200S

Typ		PS200SW	PS200SD
Scheibenmaße	mm	200x20x16ø	200x20x16ø
Drehzahl	U/min	2850	2850
Aufnahmeleistung	W	1250 / 230V	1250 / 400V
Abgabeleistung	W	900 / 230V	900 / 400V
Maße ca. BxTxH	mm	510x210x230	510x210x230
Gewicht ca.	kg	19	19
Preis		279,00 €	279,00 €

Die Poliermaschine PS 200 S eignet sich optimal zur Oberflächenbearbeitung verschiedenster Materialien. Schwere Ausführung und hochwertige Ausstattung, ideal für den professionellen Einsatz; Ideal zum Mattieren, Polieren bis hin zu spiegelglatten Oberflächen von diversen Materialien mit Hilfe optional erhältlicher Polierscheiben und Polierpasten; EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser; Inklusive Motor mit Kupferwicklung für lange Lebensdauer; Serienmäßig mit Gummifüßen für vibrationsfreies Arbeiten; Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern; Formschöner Maschinenkörper aus hochwertigem Druckguss hergestellt; Geeignet zum Polieren von Metall, Kunststoff und NE-Materialien.

Lieferumfang

je 1x Polierscheibe hart + weich.

SCANTOOL



Schleif-Poliergerät SC200TP

Typ		SC200TP
Scheibenmaße	mm	200x25x32ø
Drehzahl	U/min	3000
Aufnahmeleistung	W	750 / 400V
Gewicht ca.	kg	16
Preis		319,00 €

Abbildung ähnlich

Stabiles Aluminium Gehäuse; Kugelgelagerter Läufer für langen, geräuscharmen Lauf; einstellbarer Werkstückauflage.

Lieferumfang

1x Schleifscheibe (Normalkorund), 1x Tuchpolierscheibe; 1x Funkenschutzscheibe, Auswurfschutz, Werkstückauflage

SCANTOOL



Nass-Schleifmaschine Scanslip200

Typ		Scanslip200
Scheibenmaße	mm	200x45x20ø
Drehzahl	U/min	120
Aufnahmeleistung	W	85 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	400x220x210
Gewicht ca.	kg	6,5
Preis		169,00 €

Naßschleifmaschine zum Schärfen von Messern und Scheren. Der Schleifer kann vorwärts und rückwärts Drehen.

Lieferumfang

1x Natursteinscheibe, Werkstückauflage; integrierter Wassertank.

BERNARDO



Naß-Trockenschleifmaschine WDG200

Typ		WDG200
Naß-Scheibe	mm	200x40x20
Trocken-Scheibe	mm	150x20x12,7
Drehzahl	U/min	134 / 2950
Aufnahmeleistung	W	250 / 230V
Gewicht ca.	kg	10
Preis		179,00 €

Mit dieser Kombibandschleifmaschine lassen sich viele Materialien mühelos schleifen. Mit dem Naßschleifer sind auch Schärfarbeiten durchzuführen.

Lieferumfang

je 1x Schleifscheibe Naß und Trocken, Funkenschutzscheibe, Werkstückauflage; Kühlmittelbehälter

SCHEPPACH



Nass- Schleifmaschine Tiger2000S

Typ		Tiger2000S
Motorleistung 230V	W	120
Drehzahl	U/min	90
Schleifstein	mm	200x40x12
Körnung		EK-220
Leder-Abziehscheibe	mm	150x25x12
Maße ca. LxBxH	mm	460x270x305
Gewicht ca.	Kg	9,9
Preis		169,00 €

Die Schleifmaschine mit Edelmetall-Schleifstein und Universal Schleifvorrichtung 70 liefert auch bei Laien profimäßige Ergebnisse. Ein laufruhiger Induktionsmotor sorgt für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten. Der Schleifstein wird ständig im Wasserbad gekühlt und verhindert, dass sich das Werkzeug beim Schleifen erhitzt. Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten; Spezieller Edelmetall-Schleifstein mit Aluminiumoxid; Universal Schleifvorrichtung 70 für viele gerade Standardwerkzeuge; Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen; Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels; Bruchsicherer Wassertank; Abnehmbare Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfen.

SCHEPPACH

Nass- Schleifmaschine Tiger3000VS



Typ		Tiger3000VS
Motorleistung 230V	W	180
Drehzahl min.	U/min	90 - 200
Schleifstein	mm	250x50x12
Körnung		EK-220
Leder-Abziehscheibe	mm	200x30x12
Gewicht ca.	Kg	11
Maße ca. LxBxH	mm	450x270x340
Preis		319,00 €

Die richtige Schleiftechnik will gelernt sein, oder sie steckt schon im Gerät, wie dem Nass-Schleifsystem. Tiger3000. Mit dem umfangreichem Zubehör können Sie mit Ihren Schleifarbeiten sofort beginnen. Ideal für Handwerker und Schulungszentren; Pulverbeschichtetes Stahl-Gehäuse mit spritzwassergeschütztem Motor und Schalter; Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten; Spezieller Edelkorund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleif-Ergebnisse auch bei hartem Stahl über 60HRC; Universal-Vorrichtung 70 für viele gerade Standardwerkzeuge; Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen; Winkellehre für korrekten Schleifwinkel; Bruchsicherer Wassertank; Abnehmbare Lederabziehscheibe zum Abziehen und Enfraten nach dem Schärfen.

SCHEPPACH

Nass- Schleifmaschine Tiger7000S



Typ		Tiger7000S
Motorleistung 230V	W	270
Drehzahl min.	U/min	90
Schleifstein	mm	250x50x12
Körnung		EK-220
Leder-Abziehscheibe	mm	200x30x12
Gewicht ca.	Kg	15
Maße ca. LxBxH	mm	455x270x355
Preis		359,00 €

Egal ob Profi oder Anfänger, der Tiger7000S überzeugt mit seinem Zubehör-Set wirklich jeden. Der stabile Wassertank kühlt den Schleifstein zuverlässig und ununterbrochen, damit eine Überhitzung der Schneide verhindert wird. Der Motor und der Schalter sind vor Spritzwasser des Wasserbehälters geschützt. Sowohl Werkzeuge als auch Küchenhelfer, wie z.B. Messer, können mit dem Nass-Schleifsystem geschärft werden. Abnehmbare Lederabziehscheibe zur Beseitigung von Schleifgraten nach dem Schärfen; Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels; Abziehpaste zur Politur der Schleifstücke; Ausgleich der Vibrationen und hohe Standfestigkeit durch vier Gummifüße; Spezieller Korund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl.

BERNARDO



Tellerschleifmaschine TS300

Typ		TS300
Schleifteller	mm	300
Tischgröße	mm	438x156
Tisch schwenkbar		-/+45°
Drehzahl	U/min	1400
Absaugstutzen-ø	mm	35
Motor 230V	kW	1,0
Maße ca. BxTxH	mm	440x430x360
Gewicht ca.	kg	29
Preis		339,00 €

Schwenkbarer Schleiftisch von 0° bis 45°; Für Metall, NE-Metalle und Holz einsetzbar; Standsicherer Maschinenkörper mit Gummiauflage; Vibrationsfreier Lauf durch gewuchtete Schleifteller; Zur optimalen Schleifscheibenausnutzung ist der Schleiftisch unterhalb der Mitte montiert; Starker Motor.

Lieferumfang

Feststellbarer Winkelanschlag; Schleifteller K60; Klettverschluss; Gehrungsanschlag; Motorschutzschalter

BERNARDO



Tellerschleifmaschine TS300Pro

Typ		TS300Pro
Schleifteller	mm	300
Tischgröße	mm	420x250
Tisch schwenkbar		-15° / +45°
Drehzahl	U/min	1450
Absaugstutzen-ø	mm	100
Motor 230V	kW	1,0
Maße ca. BxTxH	mm	460x600x1150
Gewicht ca.	kg	46
Preis		599,00 €

Die Tellerschleifmaschine TS 300 Pro überzeugt durch ihre schwere und stabile Bauweise, wodurch ein präzises und vibrationsfreies Arbeiten gewährleistet wird. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend beim professionellen Anwender. Serienmäßig mit eingebauter Bremse zum Stoppen des Schleiftellers; Leistungsstarker Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse, auch bei längerer Belastung; Graugusstisch mit T-Nuten für die Kreisschleifeinrichtung bzw. den Gehrungsanschlag; Robuste Schwenkeinrichtung mit einstellbaren Endanschlägen; Serienmäßig mit Gehrungsanschlag für genauen Winkelschliff; Vibrationsfreier Lauf durch gewuchtetes Schleifteller; Späneabsaugung unter dem Arbeitstisch für sauberes Arbeiten; Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Holz, Metall, Kunststoff, usw.); Optional mit Filterpatrone ausrüstbar, zur Verringerung der Staubbelastung.

Lieferumfang Feststellbarer Winkelanschlag; Schleifteller; Klettauflage; Tellerbremse; Gehrungsanschlag; Kreisschleifeinrichtung; Absaugventilator; Untergestell; Motorschutzschalter.

SCHEPPACH



Band- + Tellerschleifer BTS900

Typ		BTS900
Motorleistung 230V	W	370
Drehzahl	U/min	2980
Schleifauflage	mm	230 x 100
Quertisch	mm	215 x 146
Tischverstellung		90° - 45°
Schleifbandmaße	mm	100 x 914
Bandgeschwindigkeit	m/sec	7,5
Schleifteller	mm	150
Absaugstutzen	mm	63x58
Gewicht ca.	kg	18
Maße ca. LxBxH	mm	460x360x280
Preis		309,00 €



Stabiles und verwindungssteifes Gehäuse aus Grauguss; Schwenkbarer Auflagetisch; Schleifband horizontal und vertikal verstellbar; Entwickelt für das Schleifen von Holz oder holzähnlichen Materialien.

Lieferumfang Schleifband K80; Klett-Schleifteller; Querschleiflehre; Bedienwerkzeug.

BERNARDO



Kantenschleifer HV70

Typ		HV70
Längstisch LxB	mm	780 x 220
Längstisch H	mm	0 - 95
Quertisch LxB	mm	510 x 220
Tischverstellung		0° - 45°
Schleifbandmaße	mm	150 x 2010
Bandgeschwindigkeit	m/sec	13
Rollen-ø	mm	70
Absaugstutzen	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	1,65 / 230
Maße ca. BxTxH	mm	1300x600x1000
Gewicht ca.	kg	86
Preis		869,00 €

Die kleine und vielseitige Kantenschleifmaschine HV 70 mit zwei schwenkbaren Auflagetischen kann sowohl in horizontaler als auch vertikaler Position verwendet werden. Durch das unschlagbare Preis-Leistungsverhältnis ist diese Maschine die ideale Lösung für den Heimwerker. Winkelverstellbarer Zusatztisch zum Konturschleifen serienmäßig; Absaugstutzen und Gehrungsanschlag im Lieferumfang enthalten; Schleifbandrückwand mit Graphitbelag zur Erhöhung der Gleiteigenschaft des Schleifbandes; Einfacher Schleifbandwechsel mittels Schnellspannvorrichtung; Anschlagschiene zum Horizontal-Schleifen im Lieferumfang enthalten; Das Schleifaggregat kann horizontal oder vertikal verwendet werden, wodurch sich der Einsatzbereich erhöht.

Lieferumfang Zusatztisch; Graphitbelag; Gehrungsanschlag; Anschlag; Planschleiftisch; Untergestell; Schleifband K60.

SCHEPPACH



Kantenschleifer sliK 5.0b


Typ		SliK5.0b
Motorleistung	kW	2,9 / 400V
Schleifauflage	mm	800 x 155
Längstisch LxB	mm	780 x 237
Längstisch H	mm	0 - 90
Quertisch LxB	mm	515 x 237
Tischverstellung		0° - 45°
Schleifbandmaße	mm	150 x 2000
Bandgeschwindigkeit	m/sec	11,6
Absaugstutzen	mm	100 / 50
Absaugleistung	m³/h	183
Absaugmotor	kW	1,1
Gewicht ca.	kg	105
Maße ca. LxBxH	mm	1300x700x1000
Preis		1069,00 €

Es gelingt die Bearbeitung von hohen, breiten und großen Werkstücken. Dank des Schleifanschlags führen Sie auch kleine Werkstücke sicher und bequem. Für staubfreies Arbeiten, sorgt das neue Untergestell mit integrierter Absaugung. Klappbare Schleifauflage 0° und 90° mit Werkstückanschlag; Höhenverstell- und schwenkbarer Längstisch aus Aluminium; Schwenkbarer Quertisch aus Aluminium.

Lieferumfang je 1x Schleifband Leinen K80/120/240; Winkelanschlag; Transparenter Absaugschlauch, ø100mmx2,0m; Phasenwender (400V).

BERNARDO

oszillierender Kantenschleifer KSM2740C

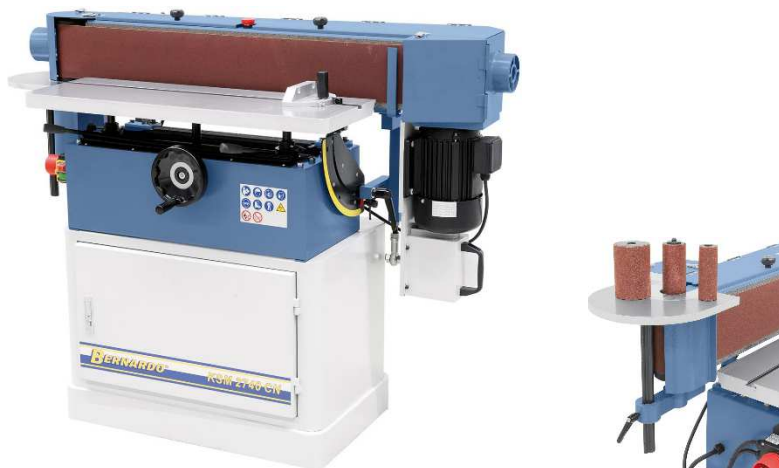

Typ		KSM2740C
Motorleistung	kW	3,0 / 400V
Längstisch LxB	mm	900 x 305
Tischhöhenverstellung	mm	120
Schleifbandrückwand	mm	1010 x 175
Schwenkbereich		0° - 90°
Rundschleiftisch	mm	290 x 260
Bandgeschwindigkeit	m/sec	16
Schleifbandmaße	mm	150 x 2740
Oszillationshub	mm	12
Absaugstutzen	mm	2x 100
Maße ca. BxTxH	mm	1540x750x1140
Gewicht ca.	kg	220
Preis		2499,00 €

Die robuste Kantenschleifmaschine KSM2740CN ist serienmäßig mit einer mechanischen Oszillation des Schleifbandes ausgestattet. Durch das umfangreiche Standardzubehör und dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis ist diese vielseitig einsetzbare Maschine die optimale Lösung für den professionellen Anwender. Oszillierendes Schleifband gewährleistet eine hohe Abtragleistung und ein sauberes Schliffbild; Großdimensionierter Arbeitstisch mit integrierter T-Nut zur Aufnahme des Gehrungsanschlags; Leichter Schleifbandwechsel mittels Schnellspannhebel; Gefederte Bandspannung, dadurch automatischer Ausgleich von Bandlängen-Differenzen; Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat für vertikales und horizontales Schleifen; Graphitbelag auf der Schleifbandrückwand erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes; Zusätzlicher Not-Aus am Schleifaggregat für erhöhte Sicherheit; Höhenverstellbarer Arbeitstisch kann zusätzlich vor und zurück verschoben werden; Serienmäßig mit drei wechselbaren Schleifhülsen (38, 50 und 76 mm); Höhenverstellbarer Zusatztisch mit vier Einsätze für die Schleifhülsen; Beidseitiger Absauganschluss 100mm für eine optimale Späneabfuhr; Bedienerfreundliche Höhenverstellung des Arbeitstisches mittels Handrad.

Lieferumfang Schleifbandoszillation; Rundschleiftisch; Graphitbelag; 3 Schleifwalzen; 3 Schleifhülsen ø38/50/76mm / K120; Schleifband 2740x150mm/K120; Gehrungsanschlag; Anschlagschiene; Schalter-Stecker-Kombination; Not-Aus am Schleifaggregat; Gummierte Schleifrolle; Untergestell mit Ablagefach; Bedienwerkzeug.

BERNARDO

oszillierender Spindelschleifer **OVS80**



Typ		OVS80
Tischgröße	mm	370 x 370
Oszillationen	min	60
Oszillationshub	mm	24
Schleifhöhe max.	mm	95
Auflagetisch schwenkbar	mm	0 - 45°
Spindeldrehzahl	U/min	1400
Tischhöhe	mm	910
Absaugstutzen	mm	50
Motorleistung	kW	0,37
Spannung	V	230
Maße ca. BxTxH	mm	460x460x1060
Gewicht ca.	kg	33
Preis		569,00 €

Serienmäßig mit drei Schleifspindeln, Schnelles und einfaches Wechseln der Schleifhülsen; Von 0° bis 45° schwenkbarer Arbeitstisch für erhöhten Einsatzbereich; Praktische Ablagemöglichkeit für Schleifhülsen und Tischeinlagen am Maschinenkörper; Oszillationshub 24 mm, für perfekt geschliffene Oberflächen; Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser nach IP54; Möglichkeit zum Anschluss einer Absauganlage durch den serienmäßigen Absaugstutzen (50mm); Faires Preis-Leistungsverhältnis, ideal für den Bastler und Hobbyheimwerker.

Lieferumfang

3 Schleifspindeln (19x90mm / 38x140mm / 50x140mm); 3 Schleifhülsen – K80; 2 Tischeinlagen rund; 2 Tischeinlagen oval; Untergestell.

BERNARDO

oszillierender Spindelschleifer **OVS160**



Typ		OVS160
Tischgröße	mm	615 x 615
Oszillationen	min	75
Oszillationshub	mm	35
Schleifhöhe max.	mm	160
Auflagetisch schwenkbar	mm	0 - 45°
Spindeldrehzahl	U/min	1725
Tischhöhe	mm	990
Absaugstutzen	mm	100
Motorleistung	kW	0,75
Spannung	V	400
Maße ca. BxTxH	mm	620x620x1200
Gewicht ca.	kg	123
Preis		2259,00 €

Großdimensionierter Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche; Oszillationshub 35 mm, dadurch kein Verkleben mit Harz möglich; Praktische Schleifhülsenablage seitlich am Maschinenkörper; Abschließbarer Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser; Schwenkbarer Arbeitstisch für erhöhten Einsatzbereich; Serienmäßiger Absaugstutzen sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich; Schnelles und einfaches wechseln der Schleifhülsen; Präzisionsgelagerte Spindel sorgt für einwandfreie Arbeiten.

Lieferumfang 10 Schleifspindeln (6x120mm/9x145mm/12x145mm/15x145mm/19x230mm/25x230mm/38x230mm/50x230mm/75x230mm/100x230mm); 10 Schleifhülsen - K100; 3 Tischeinlagen rund; Stabiler Maschinenunterbau.

WABECO



Mit einem gut geschärften Werkzeug geht die Arbeit leichter von der Hand und zudem verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Werkzeuge. Zum Schleifen bzw. Schärfen von Sägeblättern von 90 bis 400mm ø. Für die Montage auf die Werkbank vorbereitet. Mit diesem Schärfgerät haben Sie alles, was Sie benötigen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Der lauruhige Motor lässt Sie dies einfach und professionell durchführen.

Sägeblatt-Schärfgerät 14500

Typ		14500
Motor	W	165/230V
Scheiben-ø	mm	100x10
für Sägeblätter	mm	90 - 400
Drehzahl	U/min	5300
Gewicht ca.	kg	6,5
Preis		169,00 €

GÜDE



Sägeblatt-Schärfgerät GSS700

Typ		GSS-700P
Motor 230V	W	370
Scheiben-ø	mm	125x32x10
Winkel Scheibe	°	2x25°
Winkel Tisch		30°R-80°L
Drehzahl	U/min	2800
Schallpegel	db(A)	88
Maße LxBxH	mm	670x390x310
Gewicht ca.	kg	38
Preis		399,00 €

Massives Sägeblattschärfgerät für Heimwerker und Profis. Zum Schärfen von HM-Sägeblättern von 80- 700mm ø mit Speziialschleifscheibe 125mm, 8 Adapter für alle gängigen Bohrungsdurchmesser (16-18-20-25-25,4-28-30-35mm). Einsatzgebiete Professionelles Schärfen aller gängigen Sägeblätter von Handkreissägen, Tischkreissägen, Brennholzsägen, etc. Massives Sägeblattschärfgerät der Oberklasse. Zum Schärfen von hartmetallbestückten Sägeblättern von 80-700 mm Durchmesser. mit Speziialschleifscheibe 125mm, 7 Adapter für alle gängigen Bohrungsdurchmesser. Professionelles Schärfen aller gängigen Sägeblätter von Handkreissägen, Tischkreissägen, Brennholzsägen, etc.

GÜDE



Leistungsstarke Profi Absauganlage zum Absaugen von Holzspänen die beim Sägen oder Hobeln entstehen. Fahrbar, mit Saugschlauch ca. 2,40m. Die GAA1000 ist überall im nichtgewerblichen Bereich zulässig.

Absauganlage GAA1000

Typ		GAA1000
Aufnahmeleistung	kW	0,55 / 230V
Luftleistung	m³/h	1000
Unterdruck	Pa	1000
Filterfläche	m²	,65
Füllmenge	ltr	65
Schlauchanschluss	Ømm	100
Maße ca. BxTxH	mm	430x860x1600
Gewicht ca.	kg	22,5
Preis		279,00 €

BERNARDO



Absauganlage DC200

Typ		DC200
Luftleistung	m³/h	1150
Unterdruck	Pa	700
Filterfläche	m²	1,0
Füllmenge	ltr	65
Schlauchanschluss	Ømm	100
Aufnahmeleistung	kW	0,75 / 230V
Drehzahl	U/min	2850
Maße BxTxH	mm	860x510x1580
Gewicht ca.	kg	24
Preis		289,00 €

Das mobile und kompakte Absauggerät DC 200 sorgt für einen sauberen und spänefreien Arbeitsplatz. Aus diesem Grund sollte dieses Gerät in keiner Hobbywerkstatt fehlen. Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspänen; Zum Anschluss an stationäre und mobile Holzbearbeitungs-Maschinen; Steigert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen; Kleinster Platzbedarf bei größtmöglicher Absaugleistung; Hohe Luftleistung durch das aerodynamisch geformte Terrad aus Kunststoff; Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und Lüfterrad.

Lieferumfang

Absaugschlauch 2,0m; Filtersack; Spänesack; Fahreinrichtung; Y-Adapter 1x 100mm / 2x 35mm.

ATIKA



Um einen leichten Transport zu ermöglichen, ist die Späneabsauganlage mit einem Fahrwerk ausgestattet. Der großvolumige Späneauffangsack gewährleistet eine einfache Entsorgung. inklusive Saugschlauch und 2 Anschlußadaptern (Ø 100 mm auf Ø 90 mm, Ø 100 auf 2x Ø 35 mm). Nicht zulässig im gewerblichen Bereich. Nur zum Sammeln von Späne geeignet. Bei Betrieb in geschlossenen Räumen nur Kurzzeitbetrieb max. 1/2h. täglich.

Absauganlage **ABS2000**

Typ		ABS2000
Aufnahmeleistung	kW	0,55 / 230V
Drehzahl	U/min	2900
Luftleistung	m³/h	1150
Filterfläche	m²	0,9
Füllmenge	litr	65
Gerätestutzen	mm	100
Saugschlauch	mm	100x2500
Schlauchanschluß	Ømm	100/90/35
Schalldruckpegel	dBA	100
Maße LxBxH	mm	900x500x1550
Gewicht ca.	kg	22
Preis		299,00 €

KITY



Absauganlage gebraucht **695**

Typ		695
Aufnahmeleistung	kW	0,38 / 230V
Luftleistung	m³/h	1000
Unterdruck	Pa	980
Filterfläche	m²	1,6 / 4,8
Füllmenge	litr	90
Schlauchlänge	m	2,5
Schlauchanschluß	Ømm	100
Filterflansch außen	mm	340 ø
Maße ca. LxBxH	mm	750x375x1900
Gewicht ca.	kg	35
Baujahr		2004
Neu-Preis		449,00 €
Filterpatrone	neu	199,00 €
Preis	kompl.	449,00 €



Ausstattung für den Anschluß an alle Holzbearbeitungsmaschinen; Gesunde Luft am Arbeitsplatz: saubere Luft - saubere Arbeit Hohe Absaugleistung; Mobiler Einsatz, einfach anzuschließen Saugschlauchanschluß Ø 100mm. Die 695 ist überall im nichtgewerblichen Bereich zulässig.

Inkl. leicht zu reinigende **Patrone** hält feine Verunreinigungen zurück; durch größere Filterfläche (4,8m²), höherer Luftdurchsatz. (U/S/G, BIA-geprüft).

SCHEPPACH



Absauganlage Woova-3.0

Typ		Woova-3.0
Luftleistung	m³/h	1000
Unterdruck	Pa	1200
Filterfläche	m²	1
Füllmenge	ltr	80
Schlauchlänge	mm	2500
Schlauchanschluß	Ømm	100
Lärmpegel	db(A)	75
Filterflansch außen	mm	285 ø
Aufnahmeleistung	kW	0,6 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	640x490x1880
Gewicht ca.	kg	30
Preis		479,00 €
Filterpatrone		259,00 €

Reinigt die Luft gleich mit. Mehr Filter = mehr Leistung = mehr Luft. Ambitionierte Heimwerker können diese Absauganlage, dank der geringen Lärmbelastung und der gründlich gefilterten Luft, in ihrer Werkstatt problemlos einsetzen. Mobilität und Standsicherheit. Niedriger Schallpegel für weniger Lärmbelastung; Gestell mit großen Lenkrollen für mehr Standsicherheit; Filtersack aus Nadelfilz; Phasenwender (400V). Sie können die Saugleistung der noch steigern, wenn Sie die als Zubehör erhältliche Spezial-Filterpatrone aufsetzen. Die leicht zu reinigende Patrone hält auch feinste Verunreinigungen zurück und erlaubt durch die größere Filterfläche einen höheren Luftdurchsatz. (U/S/G, BIA-geprüft ø330mm x Höhe 860mm, - Filterfläche 5m²). Die Woova-3.0 ist überall im nichtgewerblichen Bereich zulässig.

BERNARDO



Absauganlage DC300

Typ		DC300
Luftleistung	m³/h	2520
Unterdruck	Pa	1000
Filterfläche	m²	1,45
Füllmenge	ltr	200
Schlauchanschluss	Ømm	1x130/2x100
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 230+400V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	860x670x1980
Gewicht ca.	kg	38
Preis 230V		479,00 €
Preis 400V		479,00 €

Das leistungsstarke und mobile Absauggerät DC 300 verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten. Ideales Absauggerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Holzspänen; Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert; Inklusive Y-Stück zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Maschinen; Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech; Motor ist serienmäßig mit Thermorelais ausgestattet; Mobilität durch serienmäßiges Fahrwerk.

Lieferumfang Filtersack; Spänesack; Fahrereinrichtung; Y-Adapter 1x 130mm / 2x 100mm.

BERNARDO



Das fahrbare Absauggerät DC 250 CF kann sowohl als Bodensauggerät als auch als Absaugung für Holzbearbeitungsmaschinen verwendet werden. Die Effektivität (Absaugleistung, Feinstaubfilterung,...) dieses Gerätes wird durch die serienmäßige Feinstaub-Filterpatrone zusätzlich erhöht. Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatrone ausgestattet; Hoher Luftdurchlass durch größere Filterfläche; Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken; Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet; Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert; Unkomplizierter schneller Spänesackwechsel; Inklusive Rollenfahrwerk für erhöhte Mobilität.

Lieferumfang

Feinstaub-Filterpatrone FP1; Bodensauger; Spänesack; Fahreinrichtung.

BERNARDO



Das leistungsstarke und mobile Absauggerät ASA3500 verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten. Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert; Zum Anschluss von stationären sowie mobilen Holzbearbeitungsmaschinen; Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet; Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken; Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Maschinen; Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung.

Lieferumfang Filtersack; Spänesack; Fahreinrichtung; Y-Adapter 1x 130mm / 2x 100mm.

Absauganlage DC250CF

Typ		DC250CF
Luftleistung	m³/h	1500
Unterdruck	Pa	1020
Filterfläche	m²	2,25
Füllmenge	ltr	60
Schlauchanschluss	Ømm	100
Aufnahmeleistung	kW	1,0 / 230V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	850x380x1420
Gewicht ca.	kg	31
Preis		579,00 €

Absauganlage ASA3500

Typ		ASA3500
Luftleistung	m³/h	2530
Unterdruck	Pa	1800
Filterfläche	m²	1,45
Füllmenge	ltr	165
Schlauchanschluss	Ømm	1x130/2x100
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 400V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	1000x600x1950
Gewicht ca.	kg	37
Preis		599,00 €

BERNARDO



Absauganlage **DC500E**

Typ		DC500E-D
Luftleistung	m³/h	3900
Unterdruck	Pa	1800
Filterfläche	m²	2,9
Füllmenge	litr	600 (2x300)
Schlauchanschluss	Ømm	1x150 + 3x100
Aufnahmeleistung	kW	3,0 / 400V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	1150x720x2150
Gewicht ca.	kg	52
Preis		639,00 €

Das Absauggerät DC500E ist das Topmodell der DC-Absaugreihe im Bereich "Hobby-Anwender". Der leistungsstarke Antriebsmotor, das großzügige Spänesackvolumen bzw. die Möglichkeit, drei Maschinen gleichzeitig anzuschließen, lassen beim Profi-Heimwerker keine Wünsche offen. Stahlflüterräde unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken; Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet; Zum Anschluss an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen; Gleichzeitiger Anschluss von drei Maschinen möglich; Erhöhte Mobilität durch Fahrwerk.

Lieferumfang Filtersäcke; Spänesäcke; Adapter 1x 150mm / 3x 100mm; Fahreinrichtung.

SCHEPPACH



Absauganlage **Woova-4.0**

Typ		Woova-4.0
L / B / H	mm	1030/580/1860
Luftleistung	m³/h	2000
Unterdruck	Pa	1750
Filterfläche	m²	1,65
Füllmenge	litr	130
Schlauchlänge	mm	2500
Schlauchanschluss	Ømm	140
Aufnahmeleistung	kW	2,2 / 400V
Gewicht ca.	kg	40
Preis		809,00 €

Im nichtgewerblichen Bereich arbeitet diese Absauganlage professionell, denn für ihre Konstruktion waren Normen, Richtlinien und Erkenntnisse aus der modernen Ventilatoren- und Filtertechnik ausschlaggebend. Geeignet für Großmaschinen und für alle Scheppach Maschinen. Geeignet für alle Heimwerker, welche sich eine Profi-Werkstatt einrichten wollen. großer Schlauch; Niedriger Lärmpegel; Gestell mit großen Lenkrollen für mehr Standsicherheit; Absaugschlauch ø140mm x 2500mm; Filtersack aus Nadelfilz; Phasenwender (400V).

FRICKE

Filterpatronen FP/



Typ		FP-Mobil100	FP-woova3	FP-woova4
Maße H x ø	mm	860 x 325	850 x 330	0 x 0
Flansch IxA	mm	315 x 325	270 x 285	0 x 0
Filterfläche ca.	m²	4,8	5	9,5
Preis		199,00 €	259,00 €	319,00 €

Leicht zu reinigende Patrone hält feine Verunreinigungen zurück; erlaubt durch die größere Filterfläche einen höheren Luftdurchsatz. (U/S/G, BIA-geprüft).

FRICKE

Absaugschlauch PU-Flex.AS/



Typ		PU.FlexAS100	PU.FlexAS120	PU.FlexAS140	PU.FlexAS160
Maß Innen Ø	mm	100	120	140	160
Betriebsdruck	bar	0,2	0,2	0,15	0,1
Vakuumwert	bar	0,09	0,08	0,06	0,05
Gewicht mtr	gr	510	600	710	825
Preis	m	29,90 €	36,00 €	42,00 €	50,00 €
Fixlänge	2,5m	79,90 €	89,00 €	99,00 €	119,00 €

Leichter, abriebfester Premium PU Absaugschlauch; Temperaturbereich -40°C bis +100°C; Innendurchmesser von 25mm bis 500mm; transparent; schwer entflammbar; Spezialpolyurethan; verstärkt durch Federstahlschpirale; innen und außen gewellt; hochflexibel; vielfach abriebfester als PVC.

FRICKE

Einschaltautomat EAD/



Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet; Passend für alle Absauganlagen; Arbeitsmaschine Dreh-/Wechselstrom; Absauganlage Dreh-/Wechselstrom; Netzzuleitung Drehstrom.

Typ		EAD.DW	EAD.DW.DD	EAD.WW.DD
Zuleitung	V	400	400	400
Maschine	V	400	230 / 400	230 / 400
Absaugung	V	230	230 / 400	230 / 400
Leistung min-max	W	100-3000	100 - 6000	100 - 8000
Absicherung	A	10	16	16
Maße LxBxH	mm	198x123x153	198x123x153	245x123x153
Gewicht	kg	0,98	1,05	1,25
Preis		169,00 €	219,00 €	249,00 €